

**WIR SCHAFFEN
DAUERHAFTE
VERBINDUNGEN**

sievert

akurit 


quick-mix 

tubag 

hahne 

Preisliste 2025

UNSERE STANDORTE

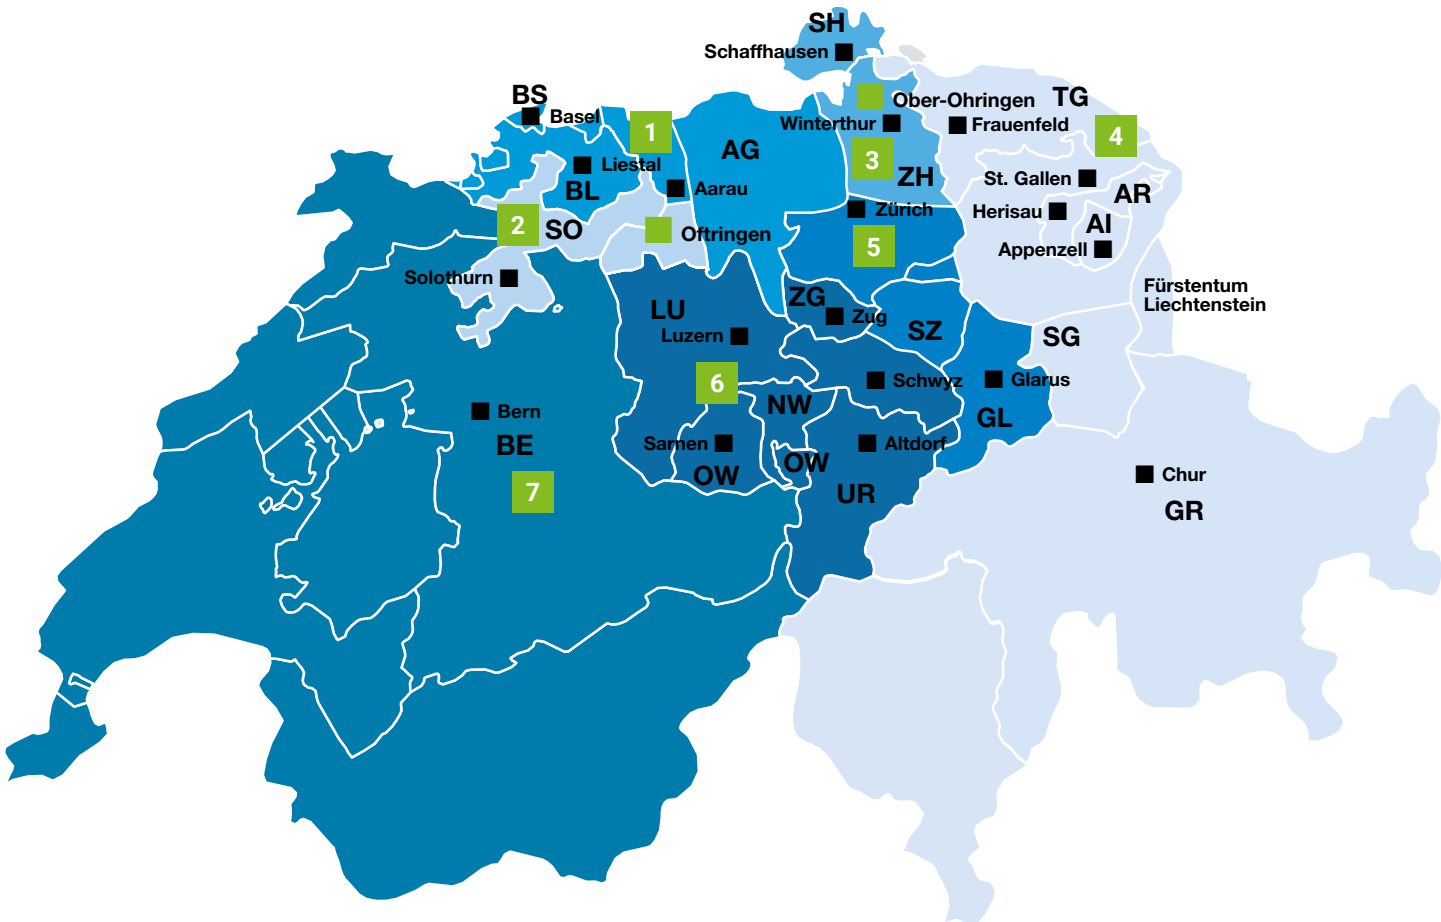

Hauptsitz

Sievert AG

Deisrütistrasse 21

8472 Ober-Ohringen (Seuzach)

Telefon:052 235 38 00

E-Mail: info@sievert.ch

www.sievert.ch

Auftragsannahme



Telefon: 052 235 38 00

E-Mail: zentrale.auftragsannahme@sievert.ch

■ Silostellplatz Oftringen

Industriestrasse 5

4665 Oftringen

Telefon: 079 273 26 22

■ **Versandlager Rothrist**

Schöni Transport AG

Neue Industriestrasse 1

4852 Rothrist

Bürozeiten Hauptsitz Ober-Ohringen:

Montag - Donnerstag

7.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr

Freitag

7.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr

■ **Öffnungszeiten Selbstabholer Abhollager Rothrist:**

Montag - Freitag

7.00 - 11.30 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr

Tel. 062 788 48 68

Bestellungen bis 13:30Uhr aufgeben und abholen am
nächsten Werktag ab 7.00 Uhr

ANSPRECHPARTNER

ADM / FACHBERATER

1 Shqipron Dakaj

BS, BL, Aargau Ost + Süd
shqipron.dakaj@sievert.ch
Tel.: 079 923 97 81

2 Domenico Massimi

Aargau West, Solothurn
domenico.massimi@sievert.ch
Tel.: 079 500 87 17

3 Kontakt

Schaffhausen, Zürcher Weinland
Kontakt@sievert.ch
Tel.: 079 696 59 34

4 Dominique Schaub

St. Gallen, Thurgau, Appenzell, Graubünden
dominique.schaub@sievert.ch
Tel.: 079 696 59 34

5 Martin Heiniger

Stadt Zürich, Zürich, Zürcher Oberland, Glarus, Schwyz (Nord)
martin.heiniger@sievert.ch
Tel.: 079 946 64 00

6 Kontakt

Zürcher Unterland, Luzern, Zug, Nid- und Obwalden, Uri, Schwyz (Süd)
Kontakt@sievert.ch
Tel.: 079 480 54 75

7 Imran Isljami

Bern
imran.isljami@sievert.ch
Tel.: 079 500 44 36

W Linda Stähli

linda.staehli@sievert.ch
Tel.: 079 559 69 10

Christian Wanner

christian.wanner@sievert.ch
Tel.: 079 639 28 66

PLANUNGS- UND PROJEKTMANAGEMENT

Markus Hämmerli

markus.haemmerli@sievert.ch
Tel.: 079 307 42 79

MANAGEMENT

Manuel Reiter

Co-Geschäftsführer, Leiter PPM, Vertrieb und Marketing
manuel.reiter@sievert.ch

Christoph Bader

Co-Geschäftsführer, Leiter Technik und Productmanagement
christoph.bader@sievert.ch

Samuel Hunn

Verkaufsleiter
samuel.hunn@sievert.ch

Laura Ude

Leiterin Operations
laura.ude@sievert.ch



WÄRMEDÄMM- VERBUNDSYSTEME

Kleber, Armierungsmörtel,
Armierungsgewebe, Deckputze,
Dämmplatten, Sockel- und
Feuchteschutz,
Befestigungstechnik, Profile,
Zubehör



FARB- UND ANSTRICHSYSTEME

Fassadenfinish, Innenfarben,
Farbtonzuschläge



MÖRTEL- UND BETONSYSTEME

Normalmauermörtel,
Leichtmauermörtel,
Sichtmauermörtel,
Spezialmörtel, Beton



TRASS- UND RESTAURIERUNGS- SYSTEME

Trassbindemittel, Trassmörtel,
Werksteinmörtel, Fugenmörtel,
Grundputze, Feinputze,
Sanierputze



Putze und WDVS: Mehr erreichen mit System!

akurit ist der führende Spezialist für Putze und WDVS. Unter dem Motto „Mehr erreichen mit System“ bietet die Marke Premiumbaustoffe, die optimal aufeinander abgestimmt sind und sich deshalb schnell, leicht und sicher verarbeiten lassen. Produktklassiker wie der MEP-it. oder KIP-it., Bestseller wie UNI-SD oder SK leicht und die Innovation wie TRI-O-THERM M ist nur Beispiel für die Hochwertigkeit des Sortiments. Hinzu kommt ein professioneller Projekt-Support, der von der Objektberatung über die Detailplanung bis zur Angebotserstellung reicht. Eine Leistungsfähigkeit, die Fachhandwerkern, Stuckateuren und Malern 3-mal mehr bietet: mehr Effizienz, mehr Sicherheit, mehr Zeitgewinn.

1. PUTZSYSTEME

1.1. Grundputze

1.1.1. Kalk-, Kalkzement-, Zement- und Zementkalkputze 06

1.1.2. Vorspritzputze 10

1.1.3. Wärmedämmende Putze 11

1.1.4. Renovierungsputze 12

1.1.5. Gips- und Gipshaftputze 14

1.2. Armierungs- und Haftputze, Haftbrücken und Gewebe 15

1.3. Deckputze

1.3.1. Mineralische Deckputze 19

1.3.2. Pastöse Deckputze 22

1.3.3. Farbtonzuschläge 23

1.4. Grundierungen 24

1.5. Zubehör Putzsysteme 28

1.6. Ergänzungsprodukt 29

Produkte, Lieferformen, Maschinenteknik und Dienstleistungen sind regional unterschiedlich und nicht in allen Standorten verfügbar.

PUTZSYSTEME

1.1.1. Kalk-, Kalkzement-, Zementkalk- und Zementputze

Kalkputze für innen und aussen



akurit KIP Kalkputz

Kalkputz für den Innenbereich. Für Allergiker geeignet. Zertifiziert durch TÜV Nord. Ansprechendes Filzbild. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich. Für innen. Farbton: naturhell. Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 12,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke



Normalputzmörtel GP CS II gemäss EN 998-1



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
KIP	- 31197 9	30 kg	40	ca. 24	16,74	558,00
KIP	- 39201 5	1 t		ca. 800		541,00

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage / Keine Einzelgebände / Lieferung nur komplette Paletteneinheiten



akurit it.-Glätte Glättspachtel

Dünnlagiger Glättspachtel mit definiertem Erhärtungsverlauf. Zum Abglätten von Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen. Zur rationellen Herstellung glatter Oberflächen für Tapeten und Anstriche. Auftragsdicke bis 2 mm. Farbton: weiss.

Verbrauch: ca. 0,9 kg/m² pro 1 mm Putzdicke



Leichtputzmörtel LW CS II gemäss EN 998-1



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit it.-Glätte	- 13933 7	20 kg	40	ca. 22	33,34	1667,00

Auf Anfrage



akurit KIP-it. Kalkputz

Kalk-Leichtputz Typ I. Mit definiertem Erhärtungsverlauf. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich. Für innen und aussen. Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 11,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke



Leichtputzmörtel LW CS II gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit KIP-it.	- 40551 7	25 kg	42	ca. 22	13,88	555,00
akurit KIP-it.	- 76550 5	1 t		ca. 850		537,00

1.1.1. Kalk-, Kalkzement-, Zementkalk- und Zementputze

Kalkputze für innen und aussen



Leichtputzmörtel LW CS II gemäss EN 998-1

akurit KIP-it. leicht Kalkputz Leicht

Mineralischer Leichtgrundputz Typ II mit definiertem Erhärtungsverlauf für innen und aussen. Als Grundputz sowie ein- oder zweilagiger Filzputz. Geeignet für den Neubau, Renovier- und Sanierbereich. Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 9,8 kg/m² pro 10 mm Putzdicke



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit KIP-it. leicht	- 76321 1	25 kg	40	ca. 25,5	16,30	652,00
akurit KIP-it. leicht	- 67227 8	1 t		ca. 1020		629,00



NEU



* eco1 Label beantragt

Leichtputzmörtel LW CS II gemäss EN 998-1

akurit KIP-it. Z25 Weltweit 1. Zirkulärer Leichtgrundputz

Rein mineralischer Leichtgrundputz Typ II, der anteilig aus zirkulären hochwertigen CO₂-sequestrierten Sekundärgranulaten zirkulit® besteht. Mit definiertem Erhärtungsverlauf für innen und aussen. Als Grundputz sowie ein- oder zweilagiger Filzputz. Geeignet für den Neubau, Renovier- und Sanierbereich.

Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 10 kg/m² pro 10 mm Putzdicke



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit KIP-it. Z25	- 76767 7	25 kg	42	ca. 25	21,00	840,00
akurit KIP-it. Z25	- 76768 4	1 t		ca. 1000		803,00

Auf Anfrage

PUTZSYSTEME

1.1.1. Kalk-, Kalkzement-, Zementkalk- und Zementputze

Kalkzementputz



akurit MEP fix Kalkzementputz

Kalkzementputz für den Innenbereich. Als Grundputz im Neubau.

Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 12,8 kg/m² pro 10 mm Putzdicke



Normalputzmörtel GP CS II gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit MEP fix	- 36401 2	1 t		ca. 780		502,00



akurit MEP-it. Kalkzementputz

Einlagen-Leichtputz Typ II. Definierter Erhärtungsverlauf.

Speziell für hochwärmedämmende Untergründe mit niedriger

Rohdichte. Grundputz für innen und aussen. Für den

Renovier- und Sanierbereich. Wasserabweisend.

Mit organischen Leichtzuschlägen (EPS).

Grösstkorn ca. 1,2 mm.

Verbrauch: ca. 10,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke



Leichtputzmörtel LW CS II gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit MEP-it.	- 10845 6	30 kg	40	ca. 28	21,60	720,00
akurit MEP-it.	- 10844 9*	1 t		ca. 960		696,00

* Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage

Zementkalkputze



akurit ZKP-it. Zementkalkputz

akurit Zement-Kalkputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für

innen. Als Grundputz für grossformatige Platten $\geq 1.600 \text{ cm}^2$.

Druckfestigkeit $\geq 6,5 \text{ N/mm}^2$.

Grösstkorn 1 mm.

Verbrauch: ca. 12,8 kg/m² pro 10 mm Putzdicke



Normalputzmörtel GP CS IV gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit ZKP-it.	- 76022 7	25 kg	42	ca. 19,5	16,05	642,00
akurit ZKP-it.	- 76023 4	1 t		ca. 780		620,00

1.1.1. Kalk-, Kalkzement-, Zementkalk- und Zementputze Sockel- und Zementputze



NEU



Leichtputzmörtel LW CS III gemäss
EN 998-1

akurit SLP-it. SR Sockelleichtputz



Kalkzement- Leichtputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für innen und aussen..

Als Grundputz sowie ein- oder zweilagiger Filzputz. .

Geeignet für Sockel- und Kelleraussenwände im Neubau, Renovier- und Sanierbereich. Anteilig aus zirkulären hochwertigen CO₂- sequestrierten Sekundärgranulaten zirkulit® sowie mineralischen Leichtzuschlägen.

Grösstkorn ca. 1.2mm

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
SLP-it. SR	- 13904 7	25 kg	40	ca. 21	22,25	890,00
SLP-it. SR	- 15329 6	1 t		ca. 840		868,00

Auf Anfrage



Leichtputzmörtel LW CS III gemäss
EN 998-1

akurit SLP-it. Sockelleichtputz



Kalkzement-Leichtputz mit definiertem Erhärtungsverlauf

für Sockel- und Kelleraussenwände. Wasserabweisender

Grund- und Deckputz für innen und aussen. Speziell für

Leichtmauerwerke. Ansprechendes Filzbild.

Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 11,8 kg/m² pro 10 mm Putzdicke

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
SLP-it.	- 13903 0	25 kg	40	ca. 21	18,00	720,00
SLP-it.	- 15328 9	1 t		ca. 840		696,00

Auf Anfrage



Normalputzmörtel GP CS IV gemäss
EN 998-1

akurit ZMP Zementputz



Sockel- und Kellerwandaussenputz mit geringer Kapillarität.

Nur für Putzgründe mit hoher und ausreichender Festigkeit.

Als Putz im Sockel und Kellerwandbereich. Für aussen und innen.

Grösstkorn ca. 1,2 mm.

Verbrauch: ca. 14 kg/m² pro 10 mm Putzdicke

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
ZMP	- 83526 0	30 kg	40	ca. 15,5	18,60	620,00
ZMP	- 01601 0*	1 t		ca. 520		598,00

* Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage

PUTZSYSTEME

1.1.1. Kalk-, Kalkzement-, Zementkalk- und Zementputze Sockel- und Zementputze



akurit UNI-SD Universal Sockel-Dicht



Klebmörtel für Dämmplatten im Perimeter- und Sockelbereich auf Mauerwerk und Beton, auch mit aufgetragener mineralischer Dichtungsschlämme, Bitumendickbeschichtung und besandeten Polymer-Bitumenbahnen. 2-lagiger Sockelputz mit einer Gesamtputzdicke bis 20 mm auf Mauerwerk und Beton.
Grösstkorn ca. 1,2 mm.

Verbrauch: ca. 14 kg/m² pro 10 mm Putzdicke



Normalputzmörtel GP CS IV gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
UNI-SD	- 56671 3	25 kg	48	ca. 18	54,03	2161,00

1.1.2. Vorspritzputze Vorspritzputze



akurit ZVP Zement-Vorspritzmörtel



Zement-Vorspritzmörtel für Mauerwerk und schalungsrauem Beton.
Als Vorspritzmörtel zur Verbesserung der Rauigkeit und zum Ausgleich der Saugfähigkeit des Untergrundes, z. B. auf Mischmauerwerk.
Für aussen und innen. Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)
Körnung: 0 – 4 mm

Verbrauch: ca. 6 kg/m²



Normalputzmörtel GP CS IV gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
ZVP	- 83528 4	30 kg	42	ca. 20	18,33	611,00
ZVP	- 83529 1	1 t		ca. 670		592,00

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage

1.1.3. Wärmedämmende Putze

Wärmedämmende Putze



NEU



Dämmputzmörtel T CS I gemäss EN 998-1

akurit TRI-O-THERM L + S Mineralischer Dämmputz



Die neue Generation hochwärmedämmender Leichtputze, basierend auf der TRI-O-Technologie.
Rein mineralischer Dämmputzmörtel T CS I nach EN 998-1.

TRI-O-THERM L

Mineralischer Wärmedämmputz mit patentierten Komponenten, rein mineralisch, Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,048 \text{ W/(mK)}$, EPS- und aerogelfrei, hoch diffusionsoffen, Luftprozentanteil bis zu 75 %, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar), für aussen und innen
Mindestschichtdicke: 30 mm, Gesamtschichtdicken von 30 bis 160 mm
Verbrauch: ca. $1,54 \text{ kg/m}^2$ pro cm Schichtdicke

TRI-O-THERM S

rein mineralischer Wärmedämmputz auf Kalk-Basis, Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,053 \text{ W/(mK)}$, hoch diffusionsoffen, hohe Alkalität zu Schimmelprävention und Förderung des Wohnklimas, nicht brennbar - Klasse A1 gemäss EN 13501-1, für aussen und innen, maximale Gesamtschichtdicke = 180 mm
Verbrauch: ca. $2,1 \text{ kg/m}^2$ pro cm Schichtdicke



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit TRI-O-THERM L	- 68494 3	1 t		ca. 6500		8600,00
akurit TRI-O-THERM S	- 76764 6	13 kg		ca. 84,5		5695,00

Lieferzeit: Auf Anfrage

akurit TRI-O-THERM M Rillendichtband



Stauchbares Entkopplungsband für Fensterbank- und Bauteilanschlüsse.
Witterungs- und UV- beständig. Zur Entkopplung.

Dicke: 3 mm (RDB)




Produktabkürzung	Breite	EAN 4004637	m/Rolle	Rollen/ Karton	Preis franko Fr/Rolle
akurit TRI-O-THERM M RDB	54 mm	- 62929 6	10 m	1	17,41

PUTZSYSTEME

1.1.3. Wärmedämmende Putze

Zubehör Wärmedämmende Putze

**akurit WEL** Welnet Dämmputzträgermatte

Verzinkte, wellenförmig verschweisste Drahtmatte, Wellenhöhe 30 mm, Breite 1,0 m.

Auf nicht tragendem Untergrund und/oder für Dämmputzdicken über 50 mm,

Systemzubehör WD.

Verbrauch: 1,10 m²/m²



Produktabkürzung	EAN 4004637	Preiseinheit	m ² /Stück	Preis franko Fr/Stück	Preis franko Fr/Einheit
akurit WEL	- 76061 6	m ²	2,34		23,77

**akurit WEL-K** WELNET Dübel

Kunststoffdübel mit Edelstahlschraube und aufgesteckter Rundkralle.

Zur Befestigung von Dämmputzträgermatten Welnet.

Verbrauch: 6 Stk/m²



Produktabkürzung	Länge	EAN 4004637	Stück/ Pack	Preis franko Fr/Stück	Preis franko Fr/Pack
akurit WEL-K060	60	- 03875 3	250	1,42	355,00
akurit WEL-K080	80	- 03876 0	250	1,49	372,50

1.1.4. Renovierungsputze

Renovierungsputze auf Zementbasis

**akurit RP RAPID MG** Renovierungsputz
Maschinengängig

Geeignet für Untergründe wie Beton, Kalksandstein, Beton-, Leichtbeton und Porenbetonstein Backsteine. Für häusliche Nassräume. Geeignet für Auftragsdicken von 5 – 40 mm. Für Wand- und Deckenflächen, für den Innenbereich. Verbrauch: ca. 11 kg/m² pro 10 mm Putzdicke

Geeignet:

Für hochporisiertes Mauerwerk als Grundputz für grossformatige Platten ≥ 1600 cm².

Für die schnelle Belegung mit Fliesen bei zeitbedrängten Arbeiten (ca. 12 Stunden nach Putzauftrag). Zum Ausbessern und Ausgleichen. Zum Verfüllen von Vertiefungen. Für das An- und Beputzen von Ausbrüchen. Zum einlagigen Verputzen.



Leichtputzmörtel LW CS IV gemäss
EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit RP RAPID MG	- 77424 8	25	42	ca. 22	61,15	2446,00

1.1.4. Renovierungsputze

Renovierungsputze auf Zementbasis



Leichtputzmörtel LW CS III gemäss
EN 998-1

akurit ZRP-it. Zementrenovierungsputz

Naturweisser mineralischer Renovierungsputz auf Kalk- Zementbasis. Haftvergütet.
Keine Haftbrücke auf Beton und tragfähigem Farbanstrich erforderlich. Beschleunigtes
Abbindeverhalten für zügigen Baufortschritt. Für häusliche Nassräume. Geeignet für
Auftragsdicken von 5 – 30 mm. Grösstkorn ca. 1,2 mm.

Verbrauch: ca. 10 kg/m² pro 10 mm Putzdicke



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr./Geb.	Preis franko Fr/t
akurit ZRP-it.	- 75001 3	25	42	ca. 22	41,38	1655,00
akurit ZRP-it.*	- 75002 0	1 t		ca. 1000		1600,00

* Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage



akurit SK Reno Spachtel- und Renovierungskleber

Universeller Renovierungsmörtel für innen und aussen. Klebe- und Armierungsmörtel für alle
akurit-Wärmedämm-Verbundsysteme. Dünnlagen-Haftputz auf Beton und Dämmplatten.
Haftbrücke auf Beton und Dämmplatten. Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: ca. 6 kg/m² pro 5 mm Putzdicke (Armieren)



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr./Geb.	Preis franko Fr/t
akurit SK Reno	- 67654 2	25	42	ca. 20	41,95	1678,00

Normalputzmörtel CS III gemäss
EN 998-1

1.1.4. Renovierungsputze

Renovierungsputze auf Gipsbasis



Gips-Leichtputz B4/20/2 gemäss
EN 13279-1

akurit GRP Gips-Renovierungsputz

Zum Ausgleichen, Ausbessern und Verputzen von Wandflächen. Idealer Untergrund für
Maler- und Tapezierarbeiten. Nicht geeignet für den Aussenbereich oder Feuchträume.
Geeignet für Untergründe wie tragfähige Altputzflächen, intakte, tragfähige Wandanstriche,
Mischmauerwerk, Normalbeton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.
Nicht geeignet auf Öl- oder Kalkfarben.

Verbrauch: ca. 10 kg/m² pro 10 mm Putzdicke



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr./Geb.	Preis franko Fr/t
akurit GRP	- 21814 8	25	40	ca. 25	38,50	1526,00

PUTZSYSTEME

1.1.4. Renovierungsputze

Renovierungsputze auf Gipsbasis

**akurit GRP-M** Gips-Renovierungsputz
Maschinengängig

Zum Ausgleichen, Ausbessern und Verputzen von Wandflächen. Idealer Untergrund für Maler- und Tapezierarbeiten. Nicht geeignet für den Aussenbereich oder Feuchträume. Geeignet für Untergründe wie tragfähige Altputzflächen, intakte, tragfähige Wandanstriche, Mischmauerwerk, Normalbeton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Nicht geeignet auf Öl- oder Kalkfarben.

Verbrauch: ca. 10 kg/m² pro 10 mm Putzdicke



Gips-Leichtputz B4/20/2 gemäss
EN 13279-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit GRP-M	- 40605 7	25	40	ca. 25	38,50	1526,00
akurit GRP-M*	- 40607 1	1 t		ca. 1000		1475,00

* Lieferzeit und Mindestmenge nach Absprache

1.1.5. Gips- und Gipshaftputze

Gips- und Gipshaftputze

**akurit GGP** Gips-Glättputz

Zum Erreichen sehr glatter Oberflächen bis Qualitätsstufe Q4 auf gipshaltigen Untergründen. Auf Null ausziehbar. Farbe: brillantweiss. Von Hand und mit der Maschine verarbeitbar. Bindemittelbasis Gips. Geeignet für trockene und saubere Untergründe. Für Innen.

Verbrauch: ca. 0,08 kg/m² pro 1 mm Putzdicke



Gips-Spachtel

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit GGP	- 24145 0	20	35	ca. 16	67,28	2691,00

**akurit GWP-M** Gipsweissputz

Dünnlagenhaftputz speziell für Decken. Auf Betonflächen ist keine Haftbrücke erforderlich. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Glättbar im eigenen Saft. Zur Erstellung von glatten, streich- und tapezierfähigen Untergründen bis Q3 Qualität. Für Decken und Wände im Innenbereich. Besonders für die Maschinenverarbeitung geeignet.

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m² pro 5 mm Putzdicke



Gips-Maschinenputz

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit GWP-M	- 24141 2	20	24		27,54	1377,00
akurit GWP-M*	- 24142 9	1 t				1344,00

* Lieferzeit: 1 – 3 Arbeitstage

1.2. Armierungs- und Haftputze, Haftbrücken und Gewebe

Armierungs- und Haftputze



akurit SK leicht Spachtel- und Klebemörtel



Leichtklebe- und Armierungsmörtel, Filz- und Deckputz für WDVS.
Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme.
Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung. Armierungslage auf TRI-O-THERM M.
Strukturschöner Filz- und Deckputz. Putzhaftbrücke auf Beton und Dämmplatten.
Zum Kleben und Ansetzen von Holzwole- und Mehrschicht-Leichtbauplatten sowie mineralisch gebundenen Platten. Für innen und aussen. Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch zum Kleben: ca. 3,5 kg/m²
zum Armieren: ca. 4,5 kg/m² pro 5 mm Putzdicke



Leichtputzmörtel LW CS III gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	EAN	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit SK leicht	4004637 - 76107 1	20	42	ca. 21	45,50	2275,00



akurit SK-MI SR Mineraleddämm Spachtel- und Klebemörtel



.Systemkonform zur kaltgeschäumten zirkulären Mineralschaumplatte swisspor ecorit. Klebe- und Armierungsmasse. Anteilig aus zirkulären hochwertigen CO₂ sequestrierten Sekundärgranulaten zirkulit® sowie mineralischen Leichtzuschlägen. Grösstkorn ca. 1.2mm.

- spannungsarm
- hochergiebig
- Farbton beige
- Körnung: 0.5-1.2mm
- Verbrauch ca. 1kg/m² pro 1mm Auftragsdicke



Leichtputzmörtel LW CS II gemäss DIN EN 998-1

Produktabkürzung	EAN	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit SK-MI SR	4004637 - 83563 5	20	48	ca. 22		

Auf Anfrage



akurit SK-MI Mineraleddämm Spachtel- und Klebemörtel



- Leichtklebe- und Armierungsmörtel für Mineraleddämmplatten
- speziell für Mineraleddämmplatten im WDVS, der Innendämmung, der Kellerdecken- und Tiefgaragendämmung
- Armierungslage auf TRI-O-THERM L
- mit mineralischen Leichtzuschlägen
- Leichtputzmörtel LW CS II gemäss DIN EN 998-1

- spannungsarm
- hochergiebig
- Farbton naturweiß
- Körnung: 0 – 0,5 mm
- Verbrauch: ca. 0,9 kg/m² pro 1 mm Auftragsdicke



Leichtputzmörtel LW CS II gemäss DIN EN 998-1

Produktabkürzung	EAN	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit SK-MI	4004637 - 83563 5	20	48	ca. 22		

Auf Anfrage

PUTZSYSTEME

1.2. Armierungs- und Haftputze, Haftbrücken und Gewebe

Armierungs- und Haftputze



akurit SK superleicht Spachtel- und Klebemörtel



Leichtklebe- und Armierungsmörtel. Mit organischen Leichtzuschlägen (EPS).
Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Armierungsputz auf WDP Wärmedämmputz.
Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung. Zum Kleben und Ansetzen von EPS-,
Minerawolle- und Polyurethandämmplatten. Dünnlagengrundputz auf Porenbeton gem.
Xella Prüfrichtlinie. Farbton: naturweiss. Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch zum Kleben: ca. 3,5 kg/m²
zum Armieren: ca. 4,4 kg/m² pro 5 mm Putzdicke



Leichtputzmörtel LW CS II gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit SK superleicht	- 48206 8	20	42	ca. 23	40,16	2008,00



akurit SK grau Spachtel- und Klebemörtel



Grauer Klebe- und Armierungsmörtel für akurit WDV-Systeme. Zum Kleben und Ansetzen
von EPS-, Mineralwolle- und Polyurethandämmplatten. Zum Herstellen einer gewebearmierten
Spachtelung. Zum Planspachteln unebener Untergründe. Wasserabweisend. Für aussen und
innen.

Verbrauch zum Kleben: ca. 5,5 kg/m²
zum Armieren: ca. 7,0 kg/m² pro 5 mm Putzdicke



Normalputzmörtel GP CS IV gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit SK grau	- 83562 8	25	48	ca. 19	40,05	1602,00



akurit UNI-FS Universal-Faserspachtelputz



Faserarmerter Spachtel - und Armierungsputz. Systemprodukt auf WDP. Armierungsputz mit
Gewebeeinlage zur Fassadenüberarbeitung und auf allen Normal- und Leichtputzen.
Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Für innen und aussen. Farbton: naturweiss.

Verbrauch: ca. 5,5 kg/m² pro 5 mm Putzdicke



Leichtputzmörtel LW CS II gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit UNI-FS	- 19780 1	25	42	ca. 23	48,35	1934,00

1.2. Armierungs- und Haftputze, Haftbrücken und Gewebe

Armierungs- und Haftputze



akurit UNI-H Universal-Haftputz



Mineralische Haftbrücke. Universell und sicher. Putzhaftbrücke auf Beton. Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Zum Armieren von EPS und XPS-R Sockel und Perimeterdämmplatten. Für innen und aussen. Farbton: naturweiss.

Verbrauch: ca. 7 kg/m² pro 5 mm Putzdicke



Normalputzmörtel GP CS IV gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit UNI-H	- 76101 9	25	42	ca. 18	45,35	1814,00



akurit tri-o-roll®



Mineralische Haftbrücke für Gips-, Gips-Kalk-, Kalk- und Kalkzementputze. Für innen und aussen. Für gipsgebundene Produkte im Innenbereich.

Auftragsmenge: gerollt 300 g/m², ca. 0,33 - 0,45 kg/m²



Spezialhaftbrücke

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/kg
akurit tri-o-roll	- 20033 4	15	56	ca. 6,75	79,80	5,32



akurit MH grau Universal Haftbrücke



Graue Haftbrücke auf Beton. Geeignet zum Aufkämmen für Zementputze. Für Filzputz im Sockelbereich. Nicht geeignet für Armierungs- und Spachtelputzlagen.

Verbrauch zum Kleben: ca. 5 kg/m²
als Haftbrücke: ca. 6,3 kg pro 5 mm Putzdicke



Normalputzmörtel GP CS IV EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit MH grau	- 12984 0	25	42	ca. 20	37,60	1504,00



akurit GHB Kombihaftbrücke



Streichfertige Kombi-Haftbrücke für Gips-, Gipskalk-, Kalkzementgrundputze und auf Betonuntergründen. Zur Haftvermittlung auf glatten oder schlecht saugenden Untergründen. Alkaliresistent. Farbe: rotbraun pigmentiert. Für Innen.

Auftragsmenge: gerollt 300 g/m², Verbrauch: ca. 0,3 - 0,4 kg/m²



Haftgrundierung

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/kg
akurit GHB	- 25575 7	20	24	ca. 20	146,00	7,30

PUTZSYSTEME

1.2. Armierungs- und Haftputze, Haftbrücken und Gewebe

Armierungsgewebe



akurit GF Armierungsgewebe fein
akurit GM Armierungsgewebe mittel
akurit GG Armierungsgewebe grob

Systemgewebe für akurit WDVS und Putzsysteme. Alkalibeständig.

akurit GF: Maschenweite ca. 4 x 4 mm. Zum Einbetten in ganzflächig aufgetragene Gewebe- oder Armierungsspachtel. Für innen und aussen. Rollenbreite 110 cm. Verbrauch: ca. 1,10 m²/m²

akurit GM: Maschenweite ca. 6 x 6 mm. Zum Einbetten in ganzflächig aufgetragene Gewebe oder Armierungsspachtel. Für Innen und aussen. Rollenbreite: 110 cm, Verbrauch: ca. 1,10 m²/m²

akurit GG: Maschenweite ca. 8 x 8 mm Armierungsgewebe für Riemchensysteme. Zum Einbetten in ganzflächig aufgetragene Gewebe oder Armierungsspachtel. Rollenbreite: 110 cm. Länge 50 m Verbrauch: ca. 1,10 m²/m²



Produktabkürzung	EAN 4004637	Liefereinheit	Palette	Fr/Rolle	Preis Fr/m ²
akurit GF	- 83970 1	55,00 m ² /Rolle	33	205,15	3,73
akurit GM	- 83167 5	55,00 m ² /Rolle	33	211,75	3,85
akurit GG	- 83166 8	55,00 m ² /Rolle	30	253,00	4,60



akurit GP Armierungsgewebe Panzer

Schlagschutzgewebe als Zusatzarmierung unter dem Systemgewebe.

Maschenweit: ca. 9 x 6 mm. Alkalibeständig. Breite: 100 cm. Länge: 25 m.

Verbrauch: ca. 1,0 m²/m²



Produktabkürzung	EAN 4004637	Liefereinheit	Palette	Fr/Rolle	Preis Fr/m ²
akurit GP	- 83973 2	25,00 m ² /Rolle	30	225,25	9,01



akurit GP Armierungsgewebe Panzer 33 cm

Verstärktes alkalibeständiges Glasseidengittergewebe.

Zum Schutz stossgefährdeter Bereiche. Gewicht: 330 g/m².

Breite: 33 cm.



Produktabkürzung	EAN 4004637	Liefereinheit	Palette	Fr/Rolle	Preis Fr/m ²
akurit PG 33 cm	- 83060 9	8,25 m ² /Rolle	100	88,77	10,76

1.3.1. Mineralische Deckputze


Mineralische Deckputze



akurit KA Edel Kalkabrieb Edel



Mineralischer Vollabrieb für Wände und Decken im Innenbereich. Mit ausgewogener Sieblinie und erhöhtem Weissgrad. Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze im Innenbereich. Auch geeignet für Räume mit zeitweise erhöhter Feuchtigkeitsentwicklung, z. B. Küchen und Bäder, da akurit Kalkabrieb Edel Feuchtigkeit aufnehmen und zwischenspeichern kann.
Strukturkorn: 1 mm, 1,5 mm.



Edelputzmörtel CR CS I gemäss EN 998-1


Produktabkürzung	Korn mm	Verbrauch (ca.) kg/m ²	EAN 4004637	Gewicht/Gebinde kg	Gebinde/Palette	Ergiebigkeit ltr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit KA Edel	1,0	1,7	- 14443 0	25	42	ca. 18	26,78	1071,00
akurit KA Edel	1,5	1,9	- 14444 7	25	42	ca. 18	26,78	1071,00



akurit KA Kalkabrieb



Mineralischer Vollabrieb bzw. mineralischer Negativabrieb für Wände und Decken im Innenbereich. Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze im Innenbereich. Auch geeignet für Räume mit zeitweise erhöhter Feuchtigkeitsentwicklung, z. B. Küchen und Bäder, da akurit Kalkabrieb Feuchtigkeit aufnehmen und zwischenspeichern kann.
Strukturkorn: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm.
Strukturkorn Kalkabrieb negativ: 1,5 mm, 2 mm.



Edelputzmörtel CR CS I gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	Korn mm	Verbrauch (ca.) kg/m ²	EAN 4004637	Gewicht/Gebinde kg	Gebinde/Palette	Ergiebigkeit ltr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit KA	0,5	1,5	- 45000 5	25	42	ca. 18	26,78	1071,00
akurit KA	1,0	1,7	- 14442 3	25	42	ca. 18	25,48	1019,00
akurit KA	1,5	1,9	- 14463 8	25	42	ca. 18	25,48	1019,00
akurit KA	2,0	2,6	- 14464 5	25	42	ca. 18	25,48	1019,00
akurit KA negativ	1,5	1,9	- 63239 5	25	42	ca. 18	26,78	1071,00
akurit KA negativ	2,0*	2,6	- 63240 1	25	42	ca. 18	26,78	1071,00


* Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage



akurit VARIOSTAR Strukturputz



Maschinengängiger, frei strukturierbarer Deckputz. Als Deckputz auf mineralischen Untergründen. Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Unterschiedliche Strukturen durch Traufel, Moosgummi-, Kunststoffscheibe oder Styropor-Reibscheibe. Brillantweisse Marmorkörnung. Weiss oder eingefärbt nach akurit Farbtonkarte¹⁾.
Strukturkorn 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm.



Edelputzmörtel CR CS II gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	Korn mm	Verbrauch (ca.) kg/m ²	EAN 4004637	Gewicht/Gebinde kg	Gebinde/Palette	Ergiebigkeit ltr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit VS weiss	1,0	1,9	- 12271 1	25	42	ca. 19	37,08	1483,00
akurit VS weiss	1,5	2,8	- 10795 4	25	42	ca. 19	37,08	1483,00
akurit VS weiss	2,0	3,0	- 11236 1	25	42	ca. 19	37,08	1483,00
akurit VS weiss	3,0	3,5	- 76106 4	25	42	ca. 19	37,08	1483,00
akurit VS farbig	1,0*	1,9	- 77607 5	25	42	ca. 19	37,08	1483,00
akurit VS farbig	1,5*	2,8	- 77374 6	25	42	ca. 19	37,08	1483,00
akurit VS farbig	2,0*	3,0	- 76534 5	25	42	ca. 19	37,08	1483,00
akurit VS farbig	3,0*	3,5	- 76536 9	25	42	ca. 19	37,08	1483,00

* Auf Anfrage



PUTZSYSTEME

1.3.1. Mineralische Deckputze

Mineralische Deckputze



akurit SP Scheibenputz

Maschinengängiger Deckputz mit Kratzputzcharakter. Als Deckputz auf mineralischen Untergründen. Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Zur Bearbeitung mit dem Kunststoffreibebrett. Weiss oder eingefärbt nach akurit Farbtonkarte¹⁾.

Strukturkorn 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm (farbig auf Anfrage).



Edelputzmörtel CR CS II gemäss
EN 998-1

WDVS

Produktabkürzung	Korn mm	Verbrauch (ca.) kg/m ²	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit SP weiss	1,0	2,2	- 76119 4	25	42	ca. 19	33,73	1349,00
akurit SP weiss	2,0	2,8	- 76120 0	25	42	ca. 19	33,73	1349,00
akurit SP weiss	3,0	4,0	- 76121 7	25	42	ca. 19	33,73	1349,00
akurit SP weiss	5,0	5,1	- 76122 4	25	42	ca. 19	33,73	1349,00

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage / Keine Einzelgebände



akurit RP Rustikalputz

Maschinengängiger Deckputz für geschlossene, rillenfreie, raue Strukturen. Als Deckputz auf mineralischen Untergründen. Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Zur Bearbeitung mit dem Kunststoffreibebrett. Weiss oder eingefärbt nach akurit Farbtonkarte¹⁾.

Strukturkorn 2 mm, 3 mm, 5 mm (farbig auf Anfrage).



Edelputzmörtel CR CS II gemäss
EN 998-1

WDVS

Color
2010 | Point

Produktabkürzung	Korn mm	Verbrauch (ca.) kg/m ²	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit RP weiss	2,0	2,9	- 76113 2	25	42	ca. 19	33,73	1349,00
akurit RP weiss	3,0	4,1	- 76114 9	25	42	ca. 19	33,73	1349,00
akurit RP weiss	5,0	5,8	- 76115 6	25	42	ca. 19	33,73	1349,00
akurit RP farbig	2,0	2,9	- 76544 4	25	42	ca. 19	33,73	1349,00
akurit RP farbig	3,0	4,1	- 76545 1	25	42	ca. 19	33,73	1349,00
akurit RP farbig	5,0	5,8	- 77618 1	25	42	ca. 19	33,73	1349,00

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage / Keine Einzelgebände, Lieferung nur komplette Paletteneinheiten



akurit MR Münchner Rauputz

Maschinengängiger Deckputz für geriebene Strukturen mit deutlicher Rillenbildung durch Rundkorn. Als Deckputz auf mineralischen Untergründen. Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Weiss oder eingefärbt nach akurit Farbtonkarte¹⁾.

Strukturkorn 2 mm, 3 mm, 5 mm. (farbig auf Anfrage).



Edelputzmörtel CR CS II gemäss
EN 998-1

WDVS

Produktabkürzung	Korn mm	Verbrauch (ca.) kg/m ²	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Ergiebigkeit litr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit MR weiss	2,0	2,9	- 76116 3	25	ca. 18	33,73	1349,00
akurit MR weiss	3,0	4,1	- 76117 0	25	ca. 18	33,73	1349,00
akurit MR weiss	5,0	5,8	- 76118 7	25	ca. 18	33,73	1349,00

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage

1.3.1. Mineralische Deckputze

Mineralische Deckputze



akurit KP Kratzputz

Dickschichtiger Deckputz mit gekratzter Oberflächenstruktur (Edelkratzputz). Als Deckputz auf mineralischen Untergründen. Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Putzauftrag: ca. 10 mm plus Kornstärke. Putzdicke: fertig gekratzt 10 mm Weiss oder eingefärbt nach akurit Farbtonkarte¹⁾.

Strukturkorn 2 mm, 3 mm, 4 mm.



Edelputzmörtel CR CS II gemäss EN 998-1


Produktabkürzung	Korn mm	Verbrauch (ca.) kg/m ²	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit ltr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit KP weiss	2,0	18,0	- 83597 0	25	42	ca. 17	27,10	1084,00
akurit KP weiss	3,0	22,0	- 83603 8	25	42	ca. 17	27,10	1084,00
akurit KP weiss	4,0	25,0	- 83609 0	25	42	ca. 17	27,10	1084,00
akurit KP farbig	2,0	18,0	- 83594 9	25	42	ca. 17	27,10	1084,00
akurit KP farbig	3,0	22,0	- 83600 7	25	42	ca. 17	27,10	1084,00
akurit KP farbig	4,0	25,0	- 83606 9	25	42	ca. 17	27,10	1084,00

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage



akurit FP Filzputz

Maschinengängiger Deckputz für eine gleichmässige und feine Filzstruktur. Für Allergiker geeignet, zertifiziert durch TÜV Nord. Mit brillantweisser Marmorkörnung. Als Grundputz auf mineralischen Untergründen. Auf WDV-Systemen für Kleinflächen (z. B. Leibungen, Faschen). Strukturkorn ca. 0,5 mm, 0,8 mm, 1,2 mm.



Edelputzmörtel CR CS II gemäss EN 998-1


Produktabkürzung	Korn mm	Verbrauch (ca.) kg/m ²	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit ltr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit FP weiss	0,5	1,8	- 76126 2	25	42	ca. 18	38,28	1531,00
akurit FP weiss	0,8	2,5	- 76127 9	25	42	ca. 18	38,28	1531,00
akurit FP weiss	1,2	2,9	- 76125 5	25	42	ca. 18	38,28	1531,00

Auf Anfrage



akurit KW Kellenwurfputz

Mineralischer Deckputz für frei geworfene Strukturen. Für die Handverarbeitung. Als Grundputz auf mineralischen Untergründen. Nicht geeignet für WDV-Systeme. Mit gebrochenem oder rundem Strukturkorn. Weiss und eingefärbt nach akurit Farbtonkarte¹⁾. Strukturkorn 5 mm, 7 mm, 9 mm.



Edelputzmörtel CR CS II gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	Korn mm	Verbrauch (ca.) kg/m ²	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit ltr./Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit KW weiss	5,0	7,0	- 76128 6	25	42	ca. 15	35,88	1435,00
akurit KW weiss	7,0	10,0	- 76130 9	25	42	ca. 15	35,88	1435,00
akurit KW weiss	9,0	15,9	- 76131 6	25	42	ca. 15	35,88	1435,00
akurit KW weiss Rundkorn	5,0	7,0	- 76129 3	25	42	ca. 15	35,88	1435,00
akurit KW farbig	5,0	7,0	- 77630 3	25	42	ca. 15	35,88	1435,00
akurit KW farbig	7,0	10,0	- 77632 7	25	42	ca. 15	35,88	1435,00
akurit KW farbig	9,0	15,9	- 77633 4	25	42	ca. 15	35,88	1435,00
akurit KW farbig Rundkorn	5,0	7,0	- 77631 0	25	42	ca. 15	35,88	1435,00

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage

PUTZSYSTEME

1.3.2. Pastöse Deckputze

Pastöse Deckputze



akurit PSH Silikonharzputz

Maschinengängiger pastöser Silikonharzdeckputz für aussen. Für mineralische und organische Untergründe. Mit verkapseltem Filmschutz. Verarbeitungsfertig.

Sehr hoch wasserdampfdurchlässig (V1). Sehr hoch wasserabweisend.

Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Weiss und eingefärbt¹⁾.

Als Vollabrieb:

Strukturkorn 1 – 3 mm.



Deckputz gemäss EN 15824



Produktabkürzung	Korn mm	Verbrauch (ca.) kg/m ²	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Preis franko Fr/kg	Preis franko Fr/Geb.
akurit PSH weiss	1,0*	1,8	- 83733 1	25	24	5,96	149,00
akurit PSH weiss	1,5	2,4	- 83731 8	25	24	5,96	149,00
akurit PSH weiss	2,0	3,1	- 83735 6	25	24	5,96	149,00
akurit PSH weiss	3,0*	4,2	- 83739 4	25	24	5,96	149,00
akurit PSH farbig	1,0*	1,8	- 83732 5	25	24	6,91	172,75
akurit PSH farbig	1,5*	2,4	- 83730 1	25	24	6,91	172,75
akurit PSH farbig	2,0*	3,1	- 83734 9	25	24	6,91	172,75
akurit PSH farbig	3,0*	4,2	- 83738 7	25	24	6,91	172,75

* Auf Anfrage

1.3.2. Pastöse Deckputze

Pastöse Deckputze



akurit ISP Raum Star Putz

Pastöser Dispersionssilikat-Inneputz. Konservierungsmittelfrei.

Für mineralische und organische Untergründe. Verarbeitungsfertig.

Einfach und sicher in der Verarbeitung. Höchste Farbtonvielfalt.



Deckputz gemäss EN 15824

Produktabkürzung	Korn mm	Verbrauch (ca.) kg/m ²	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Preis franko Fr/kg	Preis franko Fr/Geb.
akurit ISP Vollabrieb weiss	1,0	2,1	- 83987 9	25	24	3,68	92,00
akurit ISP Vollabrieb weiss	1,5	2,5	- 83981 7	25	24	3,68	92,00

1.3.3. Farbtonzuschläge

Farbtonzuschläge



Farbbeutel für mineralische Deckputze

Farbbeutel zum bauseitigen Einfärben von Deckputzen. Ausreichend für 1 Sack à 25 kg (Verbrauch: 1 Beutel/Sack). Pro Bestellung können max. 13 Farbbeutel bestellt werden. Für die Herstellung von Farbbeuteln erheben wir eine Aufwandspauschale von Fr. 6,00 pro Beutel. Ausmischungen von Sonderfarbtönen werden mit einem Aufpreis von Fr. 250,00 je Kommission berechnet. Ab 14 Farbbeutel bzw. 14 Sack (350 kg) muss der Putz eingefärbt bestellt werden.

Farbgruppe	Preis Fr/25-kg-Sack	Preis Fr/t
ZCPM-F1 83289	2,36	94,40
ZCPM-F2 83290	6,30	252,00
ZCPM-F3 83291	13,65	546,00
ZCPM-F4 83292	Anfrage	Anfrage



Mineralische Deckputze, werkseitig eingefärbt

Die Mindestabnahme bei werkseitig eingefärbten Deckputzen beträgt 350 kg. Bei Bestellung geringerer Mengen wird die erforderliche Abtönfarbe in Pulverform im Farbbeutel mitgeliefert. Nachstehende Farbtonzuschläge gelten für die gültige akurit Farbtonkarte ColorPoint 20.10. Ausmischungen von Sonderfarbtönen werden mit einem Aufpreis von Fr. 250,00 je Kommission berechnet.

Farbgruppe	Preis Fr/25-kg-Sack	Preis Fr/t
ZCPM-F1 83289	2,36	94,40
ZCPM-F2 83290	6,30	252,00
ZCPM-F3 83291	13,65	546,00
ZCPM-F4 83202	Anfrage	Anfrage



Pastöse Deckputze, werksseitig eingefärbt

Für farbige Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsputze. Die Preise gelten als Zuschlag zur farbigen Ware. Nachstehende Farbtonzuschläge gelten für die gültige akurit Farbtonkarte ColorPoint 20.10. Bei Materialbestellungen bitte unbedingt beide Artikelnummern (farbige Ware + Farbzuschlag) angeben.

Farbgruppe	Artikel	Preis Fr/kg
ZCPP-F1	-	-
ZCPP-F2	83293	0,50
ZCPP-F3	83294	1,00
ZCPP-F4	83295	1,68

1.4. Grundierungen

Grundierungsempfehlungen akurit Putzsysteme

Grundierung	Wirkung					
	haftverbessernd	Saugverhalten ausgleichend	Untergrund verfestigend	Strukturhilfe	farbliche Untergrund- vorbereitung	isolierend
GMG	•	•		•	•	
GPG	•	•		•	•	
GQS	•	•		•		•
GTA		•	•			
GTM		•	•			
GHB	•	•				
tri-o-roll	•	•				

1.4. Grundierungen

Grundierungsempfehlungen akurit Putzsysteme

Beschichtung	Untergrund								
	Untergründe		Grundputz			Deckputze / Farben		Diverse	
	Beton glatt	stark saugende Untergründe	Kalk-, Kalkzement-, Zementputze	Gipsputz, Gips-Kalk-Putz	mineralische Armierungsputze	mineralische Deckputze	organisch gebundene Deckputze	Gipskarton	Fliesen
Kalkzementputze	UNI-H ** tri-o-roll ** GHB ***	GHB	x	x	x	x	x	x	x
Gipsputz, Gips-Kalk-Putz	GHB **/*** tri-o-roll **	GHB	x	GHB **/***	x	x	x	*	x
mineralische Armierungsputze	*	x	*	*	*	GTM (mürber oder stark saugender Untergrund)	GTA (mürber oder stark saugender Untergrund)	x	x
mineralische Edelputze	GMG	x	GMG	GMG	GMG	x	x	GQS	x
Kalkabrieb	GMG	x	GMG	*	GMG	x	x	GQS	x
Silikonharzputze	GPG	x	GPG	x	GPG	x	x	GQS	x
Dispersionsputze (ISP)	GMG	x	GMG	x	GMG	x	x	GQS	x

* = In der Regel keine Grundierung erforderlich.

** = Keine Grundierung sondern Ausführung als Haftbrücke.

*** = Nur im Innenbereich

x = In der Regel nicht praxisüblich.

PUTZSYSTEME

1.4. Grundierungen

Grundierungen zur Untergrundvorbehandlung



akurit GPG Putzgrundierung

Putzgrundvorbehandlung für alle Deckputze. Acrylatisch gefüllter Voranstrich. Haftvermittelnd. CO₂- und wasserdampfdurchlässig. Zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens von Grundputzen. Für vergütete, mineralische Deckputze. Für aussen. Weiss.

Verbrauch: ca. 0,3 - 0,4 kg/m²



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Preis franko Fr/kg	Preis franko Fr/Geb.
akurit GPG weiss	- 83408 9	23	24	7,80	179,40



akurit GMG Mineralgrund

Putzgrundvorbehandlung für silikatische und mineralische Deckputze. Silikatisch gefüllter Voranstrich. Haftvermittelnd. CO₂ und wasserdampfdurchlässig. Für innen und aussen. Weiss.

Verbrauch: ca. 0,3 - 0,4 kg/m² (abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren)



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Preis franko Fr/kg	Preis franko Fr/Geb.
akurit GMG weiss	- 83406 5	25	24	8,18	204,50



akurit GQS Quarz-Sperrgrund

Isolierender Spezial-Haftgrund mit Quarzsand. Lösemittelfrei. Speziell für Gipskarton und Hartfaserplatten. Verhindert das Durchschlagen von kritischen Inhaltsstoffen aus dem Untergrund in den Deckputz. Als Voranstrich für Edel- und Deckputze auf tragfähigen Untergründen. Für innen und aussen. Farbton: weiss.

Verbrauch: ca. 0,20 - 0,25 kg/m²



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Preis franko Fr/kg	Preis franko Fr/Geb.
akurit GQS	- 83411 9	15	24	16,60	249,00

1.4. Grundierungen

Grundierungen zur Untergrundvorbehandlung



akurit GTA Acrylat-Tiefengrund



Feinstdisperse, wässrige Grundierung. Bindemittelbasis: Reinacrylat-Hydrosol. Zur Verfestigung saugender und sandender mineralischer Putze, angewitterter Dispersionsfarbanstriche und Kunstharzputze.
Für aussen und innen. Farbton: farblos.

Verbrauch: ca. 250 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde l	Gebinde/ Palette	Preis franko Fr/l	Preis franko Fr/Geb.
akurit GTA	- 83413 3	10	40	9,98	99,80



akurit GTM Mineralischer Tiefengrund



Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis. Bindemittelbasis: Kaliwasserglas und Co-Bindemittel. Zum Verdünnen von Silikatputzen und Silikat-Fassadenfarben.
Zum Egalisieren des Saugverhaltens stark oder ungleichmässig saugender mineralischer Untergründe. Für aussen und innen. Farbton: nach Trocknung transparent bis milchig weiss.

Verbrauch: ca. 250 ml/m² (Verdünnung 2:1)
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde l	Gebinde/ Palette	Preis franko Fr/kg	Preis franko Fr/Geb.
akurit GTM	- 83415 7	10	40	9,63	96,30

1.5. Zubehör Putzsysteme


Zubehör Putzsysteme

**akurit Stucanet Typ S**

Putzträger aus verzinkten, punktgeschweissten Drähten mit eingelegter Absorptionspappe. Anwendungsbereich: moderne Nassputztechnik im Innenbereich und an Fassaden. Auftrag erfolgt durch Aufspritzen mit Putzmaschinen oder durch Aufziehen per Hand. Befestigung auf Unterkonstruktionen aus Holz, Stahl, Beton oder Mauerwerk. Masse: 70 x 240 cm, auch in Edelstahl Ausführung erhältlich.



Produktabkürzung	EAN 4004637	m ² /Stück	Stück/Bund	Preis franko Fr/m ²	Preis franko Fr/Bund
akurit Stucanet Typ S	- 76344 0	1,68	15	20,03	504,76

**akurit Stucanet Typ 33**

Putzträger aus verzinkten, punktgeschweissten Drähten mit eingelegter Absorptionspappe. Anwendungsbereich: moderne Nassputztechnik im Innenbereich und an Fassaden. Auftrag erfolgt durch Aufspritzen mit Putzmaschinen oder durch Aufziehen per Hand. Geeignet für die einfache Verkleidung von Versorgungsschächten, Leitungsschlitzen sowie aller im Rohbau vorkommenden Hohlräume sowie zum Überspannen einzelner, freistehender Holzbalken und Übergangsfugen zu Mischmauerwerk. Masse: 33 x 255 cm.



Produktabkürzung	EAN 4004637	m ² /Stück	Stück/Bund	Preis franko Fr/m ²	Preis franko Fr/Bund
akurit Stucanet Typ 33	- 76373 0	0,84	15	27,24	343,22

**akurit „SB mit Knotendübel“
passend für Typ S, Typ 33**

„SB mit Knotendübel“ passend zu den Runddrähten. Speziell geeignet für wärmedämmendes Einsteinsmauerwerk. Bedarf pro m²: 9 Stück. Dübellänge: 45 mm.



Produktabkürzung	Länge mm	EAN 4004637	Stück/ Pack	Preis franko Fr/Stück	Preis franko Fr/Pack
akurit SB mit Knotendübel	45	- 20700 5	250	0,91	227,50

1.5. Zubehör Putzsysteme

Zubehör Putzsysteme



akurit RB Rissband

Hochwertiges Rissüberbrückungsband für Risse bis 1 mm. Geeignet bei thermisch bedingten Rissen und bei Knirschrissen. Auch als Modellier- und Abdichtungsband für die Fugenausbildung einsetzbar. Für Neubau oder der Sanierung zur Überarbeitung von Bauteilanschlüssen.

Breite: 100 mm.



Produktabkürzung	EAN 4004637	m/Rolle	Stück/Karton	Preis franko Fr/m	Preis franko Fr/Rolle
akurit RB	- 83061 6	20	4	4,34	86,80

akurit Stucanet easy fix

Das Stucanet® Easy Fix Entkopplungsband dient als selbstklebende Putzbrücke bei Mörtelfugen über 2 cm z.B beim Übergang Decke-Wand zur Entkopplung und Rissminimierung. Das Produkt übernimmt keine statischen Funktionen.
Breite 110mm.

ohne Abbildung



NEU

Produktabkürzung	EAN 4004637	m/Rolle	Stück/Karton	Preis franko Fr/m	Preis franko Fr/Rolle
akurit Stucanet easy fix	- 62930 2	20	5	28,00	560,00

1.6. Ergänzungsprodukt

Profilansetzmörtel



akurit PFI Profifix

Profilansetzmörtel. Schnell erhärtend. Zum sicheren Ansetzen von Putzprofilen und Eckschutzschienen.

Für innen und aussen. Nicht unter gipshaltige Putze.

Verbrauch: ca. 0,5 kg/m Profillänge



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit PFI	- 76081 4	25	42	30,05	1202,00

WÄRMEDÄMM- VERBUNDSYSTEME

Unsere Wärmedämm-Verbundsysteme bieten Ihnen ausgezeichnete Systemlösungen für fast jedes Anforderungsprofil. Unsere WDV-Systeme überzeugen mit besten Dämmeigenschaften. Eine Entscheidungsmatrix der 3 Standardsysteme hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Systems.

2. WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

2.1.	Kleber und Armierungsmörtel / Riemchen-System	30
2.2.	Dämmplatten	32
2.3.	Befestigungstechnik	35
2.4.	Profile	37
2.5.	Zubehör	39

2.1. Kleber und Armierungsmörtel / Riemchen-System

Riemchen-System



akurit SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemörtel



Riemchen-Klebe- und Armierungsmörtel. Wasserabweisend. Für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kleben und Armieren von Dämmplatten. Zum Verkleben der Riemchen im Systemaufbau. Für aussen und innen. Farbton: grau. Grösstkorn ca. 1 mm.

Verbrauch: zum Kleben: ca. 5,5 kg/m²
zum Armieren: ca. 7,0 kg/m² pro 5 mm Putzdicke



Normalputzmörtel GP CS IV gemäss
EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit SK-R	- 83566 6	25 kg	48	ca. 22	43,53	1741,00

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage



akurit FM-R SECON® Riemchenfugenmörtel



Sulfatbeständiger Fugenmörtel mit patentiertem SECON®-Bindemittelkonzept. Zum nachträglichen Verfugen von Riemchen im akurit Wärmedämm-Verbundsystem. Hohes Kalkbindevermögen zur Vermeidung von Auslaugungen.

Verbrauch: ca. 5,0 kg/m² bei NF-Format



Normalmauermörtel M15 gemäss
EN 998-2

Produktabkürzung	Farbton	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
akurit FM-R SECON®	zement- grau	- 83963 3	25 kg	48	ca. 14,5	53,23	2129,00
akurit FM-R SECON®	beige- weiss	- 83964 0	25 kg	48	ca. 14,5	63,25	2530,00
akurit FM-R SECON®	anthrazit	- 83968 8	25 kg	48	ca. 14,5	63,25	2530,00

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage / Keine Einzelgebände, Lieferung nur komplette Paletteneinheiten

2.2. Dämmplatten

Mineralwolle-Dämmplatten



akurit MW-Platzträgerplatte 034 LIGHT

Nicht brennbare Steinwolle mit verbesserter Wärmedämmung für die MWP MINERAL und NORDIC akurit WDV-Systeme. Baustoffklasse A1 (nicht brennbar).
Dämmplatte nach EN 13162 und SIA 279.
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,034 \text{ W/(mK)}$.
Versenkte Dübelmontage mit STR U 2G möglich.
Abmessung: 1200 x 400 mm.



Produktabkürzung	Dicke	EAN 4004637	Preis- einheit	m²/ Pack	Stück/ Pack	m²/ Palette	Preis franko Fr/m³
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-060- LIGHT	60 mm	- 83498 0	m²	1,92	4	19,20	44,01
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-080- LIGHT	80 mm	- 83123 1	m²	1,44	3	14,40	58,68
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-100- LIGHT	100 mm	- 83218 4	m²	0,96	2	11,52	73,35
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-120- LIGHT	120 mm	- 83219 1	m²	0,96	2	9,60	88,03
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-140- LIGHT	140 mm	- 83220 7	m²	0,96	2	7,68	102,98
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-160- LIGHT	160 mm	- 83160 6	m²	0,96	2	5,76	117,37
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-180- LIGHT	180 mm	- 83191 0	m²	0,96	2	5,76	132,03
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-200- LIGHT	200 mm	- 83297 9	m²	0,96	2	5,76	146,71
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-220- LIGHT	220 mm	- 83298 6	m²	0,48	1	4,80	161,38
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-240- LIGHT	240 mm	- 83299 3	m²	0,48	1	4,80	176,04
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-260- LIGHT	260 mm	- 83774 5	m²	0,48	1	4,80	190,72
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-280- LIGHT	280 mm	- 83397 6	m²	0,48	1	4,80	205,38
akurit CH-KP-MW-034 PT-B-300- LIGHT	300 mm	- 83398 3	m²	0,48	1	4,80	220,06



akurit Leibungsplatte WLS 036 KP beidseitig beschichtet

Nicht brennbare, beidseitig beschichtete Steinwolle-Platzträgerplatte. Für die akurit WDV-Systeme MWP MINERAL und NORDIC. Zur Dämmung von Öffnungsleibungen. Baustoffklasse A1 (nicht brennbar). Dämmplatte nach EN 13162.
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$.
Abmessung: 1200 x 400 mm.



Produktabkürzung	Dicke	EAN 4004637	Preis- einheit	m²/ Pack	Stück/ Pack	m²/ Palette	Preis franko Fr/m²
akurit KP-MW-036-LP-B-020	20 mm	- 27656 8	m²	5,76	12	57,60	11,43
akurit KP-MW-036-LP-B-030	30 mm	- 27657 5	m²	3,84	8	38,40	17,14
akurit KP-MW-036-LP-B-040	40 mm	- 27660 5	m²	2,40	5	28,80	22,86
akurit KP-MW-036-LP-B-050	50 mm	- 27661 2	m²	1,92	4	23,04	28,57

* Auf Grund der sich ständig veränderten Rohstoffsituation verzichten wir auf einen Abdruck unserer Bruttopreise. Ihr zuständiger Aussendienst-Mitarbeiter berät Sie gern.

2.2. Dämmplatten

Mineralwolle-Dämmplatten

**akurit Brandriegel MW 035**

Steinwolle-Brandriegel mit spezieller Faserausrichtung für verputzte Aussenwärmedämmsysteme aus Einzelschichten, welche brennbare Baustoffe enthalten.

Baustoffklasse A1 (nicht brennbar).


Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$.

Abmessung: 1000 x 200 mm

**Produktabkürzung**

Auf Anfrage

Dicke	EAN	Preis-einheit	m ² /Pack	Stück/Pack	m ² /Palette	Preis franko Fr/m ³
	4004637					

Brandriegel**akurit Brandriegel PIR**

Der akurit Brandriegel ist ein Hartschaumstreifen aus PIR mit vorderseitiger, aufgeklebter Deckschicht aus EPS blau ($\leq 10 \text{ mm}$). akurit Brandriegel PIR wird verwendet: als Brandschutzmassnahme für Neubauten und Sanierungen.

Abmessung: 1000 x 200 mm.

**Produktabkürzung**

Auf Anfrage

Dicke	EAN	Preis-einheit	m ² /Pack	Stück/Pack	m ² /Palette	Preis franko Fr/m ³
	4004637					



2.2. Dämmplatten

Mineralwolle-Dämmplatten

WIR SETZEN AUF UNSERE **STARKEN PARTNER**
IM BEREICH DER DÄMMSTOFFE / WDVS

WDVS



KNAUFINSULATION

 **swisspor**

gonon
ISOLATION


flatz
www.flatz.com


**FLUM
ROC**

WIR HABEN FÜR SIE DEN PASSENDEN
SYSTEMAUFBAU

LIEFERÜBERSICHT DÄMMSTOFFE



2.3. Befestigungstechnik

Schraubdübel



akurit STR U 2G Schraubdübel

Für die vertiefte (ab 80 mm) und oberflächenbündige Montage bis 400 mm Dämmstoffdicke.

Verankerungstiefe: 25 mm in Unterkategorie A-D und 65 mm in Porenbeton E.



Produktabkürzung	Länge	EAN 4004637	Preis- einheit	Stück/ Pack	Preis Fr/ Stück	Preis Fr/Einheit
akurit STR U 2G 115 Schraubdübel	115 mm*	- 53732 4	Pack	100	1,66	166,00
akurit STR U 2G 135 Schraubdübel	135 mm*	- 55733 9	Pack	100	1,94	194,00
akurit STR U 2G 155 Schraubdübel	155 mm	- 55734 6	Pack	100	2,29	229,00
akurit STR U 2G 175 Schraubdübel	175 mm	- 55735 3	Pack	100	2,69	269,00
akurit STR U 2G 195 Schraubdübel	195 mm	- 55736 0	Pack	100	3,30	330,00
akurit STR U 2G 215 Schraubdübel	215 mm	- 55737 7	Pack	100	3,65	365,00
akurit STR U 2G 235 Schraubdübel	235 mm	- 55738 4	Pack	100	4,03	403,00
akurit STR U 2G 255 Schraubdübel	255 mm	- 55739 1	Pack	100	4,68	468,00
akurit STR U 2G 275 Schraubdübel	275 mm*	- 55740 7	Pack	100	5,36	536,00
akurit STR U 2G 295 Schraubdübel	295 mm*	- 55741 4	Pack	100	5,87	587,00
akurit STR U 2G 315 Schraubdübel	315 mm*	- 55742 1	Pack	100	8,16	816,00
akurit STR U 2G 335 Schraubdübel	335 mm*	- 55743 8	Pack	100	9,57	957,00
akurit STR U 2G 355 Schraubdübel	355 mm*	- 55744 5	Pack	100	10,52	1052,00
akurit STR U 2G 375 Schraubdübel	375 mm*	- 55745 2	Pack	100	11,61	1161,00
akurit STR U 2G 395 Schraubdübel	395 mm*	- 55746 9	Pack	100	12,65	1265,00
akurit STR U 2G 415 Schraubdübel	415 mm*	- 55747 6	Pack	100	13,65	1365,00
akurit STR U 2G 435 Schraubdübel	435 mm*	- 55748 3	Pack	100	14,60	1460,00
akurit STR U 2G 455 Schraubdübel	455 mm*	- 55749 0	Pack	100	15,49	1549,00

Auf Anfrage



akurit STR-Rondelle

Systemrondelle aus EPS, Mineralwolle oder Polyurethan. Für die vertiefte Montage des STR U 2G Schraubdübels. Durchmesser: 65 mm. Dicke: 15 mm



Produktabkürzung	EAN 4004637	Preiseinheit	Stück/Pack	Preis Fr/Stück	Preis Fr/Einheit
akurit STR RoEPSwe	- 85219 9	Pack	100	0,25	25,00
akurit STR RoEPSgr	- 85222 9	Pack	100	0,31	31,00
akurit STR RoMiWo	- 85223 6	Pack	100	0,40	40,00

2.3. Befestigungstechnik

Schraubdübel



akurit STR-Stopfen

Verschlussstopfen aus EPS für die Öffnung im Dübelteller des STR U 2G Schraubdübels bei oberflächenbündigem Einbau.



Produktabkürzung	EAN 4004637	Preiseinheit	Stück/Pack	Preis Fr/Pack
akurit STR StEPSwe	- 57758 0	Pack	500	27,65

STR Montagewerkzeug



akurit STR 2GS-Tool Montagewerkzeug STR-Tool 2GS

Setzwerkzeug für die versenkte und oberflächenbündige Montage des STR U2G Schraubdübels und des STR-H Schraubbefestiger.



Produktabkürzung	EAN 4004637	Preiseinheit	Preis Fr/Set
akurit STR-Tool 2GS	- 85221 2	Set	273,11



akurit STR 2GS Spezialbit TX30 lang

Spezieller, verlängerter Torx-Einsatz für Bohrschrauber zur oberflächenbündigen Montage des STR U Dübel.



Produktabkürzung	EAN 4004637	Preiseinheit	Preis Fr/Stück
akurit STR 2GS Spezialbit TX30	- 16876 6	Stück	24,89

2.3. Befestigungstechnik

Spezialbefestiger für Holzuntergründe



akurit STR H Schraubbefestiger

Schraubbefestiger für Holz, Holzwerkstoffe und Metallbleche bis 0,75 mm.

Verankerungstiefe 30 - 40 mm ohne Vorbohren. Für Dämmstoffdicken von 30 mm bis 200 mm. Vertiefte und oberflächenbündige Montage. (EPS-Stopfen liegen der Verpackung bei)

Tellergrösse: 60 mm. Verankerungstiefe: 20 - 30 mm.



Produktabkürzung	Dicke mm	Länge mm	EAN 4004637	Preis- einheit	Stück/ Pack	Preis Fr/Stück	Preis Fr/Einheit
akurit STR H 080 Schraubbefestiger	40	80	- 57861 7	Pack	100	1,60	160,00
akurit STR H 100 Schraubbefestiger	60	100	- 57862 4	Pack	100	1,72	172,00
akurit STR H 120 Schraubbefestiger	80	120	- 57863 1	Pack	100	1,97	197,00
akurit STR H 140 Schraubbefestiger	100	140	- 57864 8	Pack	100	2,28	228,00
akurit STR H 160 Schraubbefestiger	120	160	- 57865 5	Pack	100	2,57	257,00
akurit STR H 180 Schraubbefestiger	140	180	- 57866 2	Pack	100	2,87	287,00
akurit STR H 200 Schraubbefestiger	160	200	- 57867 9	Pack	100	3,13	313,00
akurit STR H 220 Schraubbefestiger	180	220	- 57868 6	Pack	100	3,51	351,00
akurit STR H 240 Schraubbefestiger	200	240	- 56213 5	Pack	100	3,95	395,00
akurit STR H 260 Schraubbefestiger	220	260	- 26675 0	Pack	100	4,46	446,00
akurit STR H 280 Schraubbefestiger	240	280	- 26674 3	Pack	100	4,97	497,00
akurit STR H 300 Schraubbefestiger	260	300	- 56407 8	Pack	100	5,49	549,00

Auf Anfrage

Kombi-Teller für Mineralwolle-Dämmplatten



akurit Kombi-Teller 110 mm

Aufsteckteller für die Tellerdübel STR U und STR H bei MW-PT 034-Dämmplatten.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen in Verbindung mit zugelassenen Tellerdübeln.


Verbrauch: ca. 6 St./m² (in gleicher Anzahl wie die Tellerdübel)



Produktabkürzung	EAN 4004637	Preiseinheit	Stück/Pack	Preis Fr/Stück	Preis Fr/Einheit
akurit VT 2G Ø 110mm Kombiteller	- 85202 1	Pack	100	0,75	75,00

2.4. Profile

Eckprofile



akurit GE 10 x 23 Gewebeeckwinkel

Eckwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Armierungsgewebe speziell für Fenster- und Türleibungen. Schenkel 10 x 23 cm.


Verbrauch: 1 m/m



Produktabkürzung	EAN 4004637	Preiseinheit	m/Stück	Stück/ Bund	Preis Fr/m
akurit GE 10 x 23	- 56233 3	m	2,50	50	2,61

2.4. Profile

Abschlussprofile




akurit GET W40 Tropfkantenprofil

Ausbildung horizontaler Putzabschlüsse mit Tropfkante an zurückspringenden Gebäudeteilen.
DUE; gekröpfte Tropfkante



Produktabkürzung	Typ	EAN 4004637	Preis- einheit	m/Stück	Bund	Preis Fr/m
akurit GET W40-DUE	W40-2	- 56355 2	m	2,00	25	8,10



akurit PAP Putzabschlussprofil

Abschlussprofil zur Ausbildung diverser Putzabschlüsse. Zur seitlichen Begrenzung und Trennung
z. B. an Fremdbauteilen.



Produktabkürzung	Typ mm	EAN 4004637	Preis- einheit	m/Stück	Bund	Preis Fr/m
akurit PAP-003	3	- 76170 5	m	2,50	25	2,85
akurit PAP-006	6	- 76171 2	m	2,50	25	2,85
akurit PAP-010	10	- 76172 9	m	2,50	25	2,85



akurit PUR-FIX W38 flex Gewebeleiste

Für komplett entkoppelte Putzanschlüsse an allen Fenster und Türen bei denen mit grösseren
Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss. Schlagregendicht. Mit komprimiertem PUR-Band.
Mit Fixierband für einfache Montage. Farbe: weiss und anthrazit. Abgabe nur in ganzen VPE (Karton).



Produktabkürzung	Typ	EAN 4004637	Preis- einheit	m/Stück	Bund	Preis Fr/m
akurit PUR-FIX flex	W38	- 89302 4	m	2,40	25	6,98

2.5. Profile

Dehnfugenprofile



akurit DUO-TEX W50 Bewegungsfugenprofil

Zwei Profile verbunden mit einer TPE-Bewegungslasche zur Aufnahme von kleinen
Bauteilbewegungen. Einsetzbar in der Fläche und Innenecken bei Fugen bis 10 mm.
Zur Ausbildung von fluchtgerechten Bewegungsfugen. Für dünn-schichtige Putzsysteme.
Seitliche Steghöhe 3 bzw. 6 mm.




Produktabkürzung	Typ	EAN 4004637	Preis- einheit	m/Stück	Bund	Preis Fr/m
akurit DUO-TEX 03	W50-3	- 86001 9	m	2,00	25	13,34
akurit DUO-TEX 06	W50-6	- 86002 6	m	2,00	25	14,92

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage

2.4. Profile

Dehnfugenprofile



akurit DUO-TEX Dehnfugenprofil E und V

Zwei Profile verbunden mit einer Verbindungslasche aus Weich-PVC-Folie zur Aufnahme von grösseren Bewegungen. Einsetzbar in der Fläche W52 und Innenecken W51 bei Gebäudedehnungen. Zur Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss. Für dünn-schichtige Putzsysteme.



Produktabkürzung	Typ	EAN 4004637	Preis- einheit	m/Stück	Bund	Preis Fr/m
akurit DUO-TEX-V	W52	- 88399 5	m	2,00	25	31,12
akurit DUO-TEX-E	W52	- 88277 6	m	2,00	25	31,12

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage

WEITERE PUTZANSCHLUSSPROFILE GEMÄSS LIEFERÜBERSICHT UNSERES PARTNERS APU®



2.5. Zubehör

Fugendichtband



akurit DBS Dichtband

PU-Weichschaumstoff zur schlagregendichten Ausbildung von Bauteilanschlüssen. Vorkomprimiert, selbstklebend, schnell expandierend, seitenflächenimprägniert. Für Fugenbreiten 2 – 9 mm und 3 – 12 mm.



Produktabkürzung	Typ mm	EAN 4004637	Preis- einheit	m/Rolle	Rolle/ Karton	Preis Fr/m
akurit DBS	2 – 9	- 83065 4	m	12,00	25	3,68
akurit DBS	3 – 12	- 83066 1	m	9,00	25	5,09

WEITERE ELEMENTE WIE GLASFASERBETON, SCHÜRZEN UND SONDERANFERTIGUNGEN
GEMÄSS LIEFERÜBERSICHT UNSERER PARTNER AUF ANFRAGE

Dosteba

stahlton



FARB- UND ANSTRICHSYSTEME

Erstklassige Ergebnisse auf nahezu allen Untergründen im Innen- und Aussenbereich.

Mit den akurit Farb- und Anstrichsystemen sind Sie für alle Verarbeitungssituationen gewappnet. Wir führen für Sie die klassischen Technologien wie Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsfarben sowie unsere spezielle Wohnraumfarbe für Allergiker geeignet.

3. FARB- UND ANSTRICHSYSTEME

3.1. Fassadenfinish	41
3.2. Innenfarbe	41
3.3. Farbtonzuschläge	41

3.1. Fassadenfinish

Fassadenfinish



akurit FSH Silikonharzfinish



Silikonharzfinish für mineralische und organische Untergründe, matt. Diffusionsfähig - hochdeckend - spannungsarm. Mit verkapseltem Filmschutz. Strukturerhaltend. Robust, geringe Verschmutzungsneigung. Spannungsarme, gleichmässige Trocknung. Leicht füllend. Für aussen. Weiss und eingefärbt¹⁾.

Verbrauch:

pro Anstrich 0,17 – 0,20 l/m² (abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren).



Produktabkürzung	Farbe	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde Ltr.	Gebinde/ Palette	Preis franko Fr/Ltr.	Preis franko Fr/Geb.
akurit FSH Silikonharzfinish	weiss	- 83759 2	12,5	32	28,52	356,50
akurit FSH Silikonharzfinish	farbig*	- 83758 5	12,5	32	30,42	380,25

* Auf Anfrage

3.2. Innenfarben

Innenfarben



akurit SanaSil plus Raum Aktiv



Hochwertige Innensilikatfarbe, konservierungsmittelfrei, hochdiffusionsfähig und stumpfmatt. Anstrich mit sehr hohem Deckvermögen auf mineralischen Untergründen im Innenraum. Lösemittel- weichmacherfrei und Emissionsarm daher baubiologisch empfehlenswert speziell für sensible Räume. Schimmelpilzhemmend.

• Nassabrieb 2 und Deckvermögen 1

• weiss.



Verbrauch:

ca. 0,12 – 0,14 l/m² pro Anstrich



Produktabkürzung	Farbe	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde Ltr.	Gebinde/ Palette	Preis franko Fr/Ltr.	Preis franko Fr/Geb.
SanaSil plus	weiss	- 83811 7	12,5	32	11,92	149,00

Auf Anfrage

3.3. Farbtonzuschläge

Farbtonzuschläge



Farbe Innen und Aussen

Für farbige Silikat-, Silikonharz-, Dispersionsfarbe sowie farbige Grundierungen. Die Preise gelten als Zuschlag zur farbigen Ware. Nachstehende Farbtonzuschläge gelten für die gültige akurit Farbtonkarte ColorPoint 20.10. Bei Materialbestellungen bitte unbedingt beide Artikelnummern (Farbe + Farbzuschlag) angeben.

Farbgruppe	Artikel	Preis Fr/l
ZCPF-F1	83285	-
ZCPF-F2	83286	1,90
ZCPF-F3	83287	4,90
ZCPF-F4	83288	8,50





MÖRTEL-UND BETONSYSTEME

Bauen und gestalten: Für jedes Mauerwerk den passenden Mörtel.

Sichtmauerwerke bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Für langlebige Fassadenflächen bietet unsere Produktpalette qualitativ sehr hochwertige Mauermörtel für perfekte Ergebnisse. Auch für das tragende Mauerwerk liefern wir ein vollständiges Sortiment von Normal- und Leichtmauermörteln, die optimal auf die jeweiligen bauseitigen Anforderungen abgestimmt sind.

Ausgesuchte Trockenbetone und Estriche in gewohnter Markenqualität für individuelle Lösungen runden das Sortiment ab.



4. MÖRTEL- UND BETONSYSTEME

4.1. Normalmauermörtel	43
4.2. Leichtmauermörtel	45
4.3. Sichtmauermörtel	45
4.4. Spezialmörtel	47
4.5. Vergussmörtel / Unterstopfmörtel	47
4.6. Beton	48

4.1. Normalmauermörtel

Normalmauermörtel



quick-mix M 5 Normalmauermörtel

Feinkörniger Kalkzementmauermörtel.



Mauermörtel M5 gemäss EN 998-2

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm M 5	- 21504 8*	25	48	ca. 16	9,05	362,00

*Lieferung nur komplette Paletteneinheiten



quick-mix M 15 Mauermörtel

Zementmauermörtel für belastetes Mauerwerk.



Mauermörtel M15 gemäss EN 998-2

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm M 15	- 21512 3*	25	48	ca. 16	9,30	372,00

*Lieferung nur komplette Paletteneinheiten



quick-mix M 15 fein Mauermörtel

Feinkörniger Zementmauermörtel für Industriemauerwerk.



Mauermörtel M15 gemäss EN 998-2

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm M 15 fein	- 21513 0	25	48	ca. 16,25	9,55	382,00



4.1. Normalmauermörtel

Normalmauermörtel



quick-mix M 15 Z50 Mauermörtel

Feinkörniger Zementmauermörtel für belastetes Mauerwerk.

Anteilig aus zirkulären hochwertigen CO₂ sequestrierten Sekundärgranulaten zirkulit®



Mauermörtel M15 gemäss EN 998-2

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm M 15 Z50	- 21516 1	25	48	ca. 16	9,30	372,00
Auf Anfrage						



quick-mix M 20 Mauermörtel

Zementmauermörtel für stark belastetes Mauerwerk.



Mauermörtel M20 gemäss EN 998-2

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm M 20	- 21511 6*	25	48	ca. 16,25	9,55	382,00

*Lieferung nur komplette Paletteneinheiten

4.2. Leichtmauermörtel

Wärmedämmender Leichtmauermörtel



Leichtmauermörtel M5 gemäss EN 998-2, LM21 gemäss 20000-412

quick-mix LM 5/21-HP Leichtmauermörtel

Zum Vermauern hochwärmedämmender Wandbaustoffe und zum Verfüllen von Schlitzfenstern o. ä. Mit Hartperlite. Hohes Standverhalten.



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm LM 5/21-HP	- 76735 6	20	40		19,10	955,00
qm LM 5/21-HP	- 76736 3	1 t				946,00

4.3. Sichtmauermörtel

Sichtmauermörtel



Sichtmauermörtel M15 gemäss EN 998-2, NM III gemäss 20000-412

quick-mix SM 101/15 Sichtmauermörtel

Sichtmauermörtel mit Rundkorn. Schlagregendicht für saugendes Mauerwerk. Zum Vermauern oder Verfugen. Farbton: grau. Einfärbung möglich.



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm SM 101/15 grau	- 76424 9	25	42	ca. 15	15,23	609,00
qm SM 101/15 grau	- 76423 2	1 t		ca. 600		487,00

Lieferzeit und Verfügbarkeit auf Anfrage



Sichtmauermörtel M15 gemäss EN 998-2, NM III gemäss 20000-412

quick-mix SM 103/15 Sichtmauermörtel

Sichtmauermörtel mit Rundkorn. Schlagregendicht für nicht saugendes Mauerwerk. Zum Vermauern oder Verfugen. Farbton: grau. Einfärbung möglich.



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm SM 103/15 grau	- 76417 1	25	42	ca. 15	15,23	609,00
qm SM 103/15 grau	- 76425 6	1 t		ca. 600		487,00

*Lieferzeit und Verfügbarkeit auf Anfrage



4.3. Sichtmauermörtel

Sichtmauermörtel




quick-mix Sichtmauermörtel eingefärbt*

Qualität wie SM 101/15 und SM 103/15.

Nach quick-mix Farbmuster. Farb-Nr. für lose Ware.



Sichtmauermörtel M15 gemäss EN 998-2, NM III gemäss 20000-412



extraweiss 101/15-76620 103/15-76574



beigeweiss 101/15-76621 103/15-76575



grauweiss 101/15-76622 103/15-76576



sandhell 101/15-76623 103/15-76581



silbergrau 101/15-76624 103/15-76578



grau 101/15-76423 103/15-76425



dunkelgrau 101/15-76625 103/15-76579



anthrazit 101/15-76626 103/15-76580



schwarz 101/15-76627 103/15-76581

Die hier dargestellten Farbtöne sollen die erste Farbauswahl erleichtern. Durch die Verwendung natürlicher, regionaler Rohstoffe sind geringfügige Farbtonabweichungen in Abhängigkeit des Herstellwerkes möglich. **Sichtmauermörtel** aus unterschiedlichen Herstellwerken nicht am Objekt vermischen. Unterschiedliche Witterungs- und Verarbeitungsbedingungen beeinflussen ebenfalls die Farbgebung. Wir empfehlen daher das vorherige Anlegen einer Musterfläche. Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

Auf Anfrage



4.4. Spezialmörtel

Spezialmörtel



quick-mix SVM Schlitz- und Verfüllmörtel



Mineralischer Leichtmörtel zum Verfüllen von Wand-, Installations- und Kabelschlitzen oder Hohlräumen im Mauerwerk. Maschinengängig. Grösstkorn ca. 3 mm.

Verbrauch: ca. 8,0 kg/m² pro 10 mm Dicke



Verfüllmörtel LW CS II gemäss EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm SVM	- 42004 6	20	40	-	19,44	972,00

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage / Keine Einzelgebände, Lieferung nur komplette Paletteneinheiten

4.5. Unterstopfmörtel

Unterstopfmörtel



quick-mix US 600 Unterstopfmörtel



Schnellerhärtender Unterstopfmörtel für hohe dynamische und statische Belastungen.

Für aussen und innen.

Konsistenz: erdfeucht bis schwach plastisch.

Verbrauch: ca. 19 kg/m² pro 10 mm Schichtdicke.



Unterstopfmörtel ZA. 1 gemäss 1504-6

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm US 600-1 0 – 1 mm	- 67021 2	25	48	ca. 13	31,53	1261,00

Auf Anfrage



4.6. Beton Beton



quick-mix TB Trockenbeton 0 – 8 und 0 – 16

Beton. Für alle Betonarbeiten im Neu-, Um- und Ausbau. Zum Betonieren von Betonplatten, Decken, Fundamenten, Stürzen, Ringankern, Stützen und Säulen.
Hohe Ergiebigkeit, Hohe Rohdichte. Grösstkorn: 8 mm oder 16 mm.



Beton C25/30 gemäss EN 206

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm Trockenbeton 0 – 8	- 76018 0	25	42	ca. 13	10,38	415,00
qm Trockenbeton 0 – 16	- 76020 3	25	42	ca. 13	10,38	415,00



quick-mix RZB Ruck-Zuck Beton

Schnell erhärtender Beton. Zur schnellen Montage und Fixierung von Zaunpfählen, Wäschespinnen, Schildern usw. Zur Herstellung kleinerer Fundamente. Nicht für DIN-relevante Bauteile geeignet.
Für innen und aussen. Ohne Anmischen. Vielseitig einsetzbar. Schnell erhärtend.
Grösstkorn: 8 mm.



Verbrauch: pro m² und cm Schichtdicke ca. 20 kg



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm RZB	- 26621 7	25	48	ca. 13	12,75	510,00



quick-mix RZB SR Ruck-Zuck Beton

Zur schnellen Montage und Fixierung von Zaunpfählen, Wäschespinnen, Schildern usw.
Zur Herstellung kleinerer Fundamente. Anteilig aus zirkulären hochwertigen CO₂ sequestrierten Sekundärgranulaten zirkulit®. Nicht für DIN-relevante Bauteile geeignet. Für innen und aussen. Ohne Anmischen. Vielseitig einsetzbar. Schnell erhärtend.
Grösstkorn: 8 mm



Verbrauch: pro m² und cm Schichtdicke ca. 20 kg



NEU

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
qm RZB SR	- 26629 3	25	48	ca. 13	14,63	585,00

Auf Anfrage

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU- SYSTEME

Natürlich mit original tubag Trass.

Dank der Trass-Eigenschaft, Kalk zu binden, bieten tubag Produkte seit Jahrzehnten zusätzlichen Schutz vor Verfärbungen und Ausblühungen. Die unterschiedlichen Mörtelsysteme und die Verwendung von original tubag Trass bieten höchste Sicherheit und für jeden Anwendungsfall das richtige Produkt. Deshalb setzen Profis auf Systemlösungen von tubag.

5. GARTEN- UND LANDSCHAFATSBAU- SYSTEME

5.1. Trassbindemittel	50
5.2. Trassmörtel	51
5.3. Natursteinverlegemörtel	53
5.4. GaLaBau	56

5.1. Trassbindemittel

Trasszement



tubag TZ-o Trasszement original 40 L

Puzzolanzenement mit 40% original tubag Trass.



Puzzolanzenement CEM IV/B (P) 32,5 N
gemäss EN 197-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TZ-o	- 57401 5	25	54	-	13,60	554,00

Trasskalk



tubag TK Trasskalk HL 5

Hydraulischer Kalk mit 55 % original tubag Trass.



Hydraulischer Kalk HL 5 gemäss EN
459-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TK	- 57326 1	25	48	-	11,15	446,00



5.2. Trassmörtel

Mauern, Putzen, Betonieren, Verlegen



tubag TKM 5 Trass-Kalk-Mörtel



Zur Verwendung als Mauermörtel für alle Mauersteine. Zum Versetzen und Verlegen von weichen Naturwerksteinen wie z. B. Tuffstein, Sandstein u. ä.

Druckfestigkeit: $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$, Grösstkorn: ca. 2 mm.

Verbrauch: ca. $33,5 \text{ kg/m}^2$ bei 2 DF-Steinen



Mauermörtel M5 gemäss EN 998-2,
NM IIa gemäss V 18580

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TKM 5 0 – 2 mm	- 57130 4	25	48	ca. 16	10,53	421,00



tubag TZM 10 Trass-Zement-Mörtel



Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Hohe Festigkeit für starke Beanspruchungen.

Druckfestigkeit: $\geq 10,0 \text{ N/mm}^2$.

Verbrauch: ca. $33,5 \text{ kg/m}^2$ bei 2 DF-Steinen



Zementmörtel M10 gemäss EN 998-2,
NM IIIa gemäss V 18580

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TZM 10 0 – 2 mm	- 76697 7	25	48	ca. 18	10,63	425,00
tubag TZM 10 0 – 4 mm	- 57103 8	25	48	ca. 18	10,63	425,00



tubag TZM 20 Trass-Zement-Mörtel



Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Höhere Festigkeit für starke Beanspruchungen.

Druckfestigkeit: $\geq 20 \text{ N/mm}^2$.

Verbrauch: ca. $33,5 \text{ kg/m}^2$ bei 2 DF-Steinen



Zementmörtel M20 gemäss EN 998-2,
NM IIIa gemäss V 18580

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TZM 20 0 – 4 mm	- 57097 0	25	48	ca. 16	11,38	455,00



5.2. Trassmörtel

Mauern, Putzen, Betonieren, Verlegen



tubag TZVM Trass-Zement-Vielzweckmörtel

Ein Produkt für viele Anwendungen wie Mauern, Verputzen, Verlegen, Versetzen, Estrich erstellen und Ausführung einfacher Betonierarbeiten.

Verbrauch: je nach Anwendung



Normalmauermörtel M10 gemäss
EN 998-2, NM III gemäss V 18580, GP
CS IV gemäss EN 998-1, CT-C20-F4
gemäss EN 13813 / 18560

Produktabkürzung		EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TZVM	0 – 4 mm	- 57503 6	25	48	ca. 12 – 16	14,55	582,00



5.3. Natursteinverlegung

Dünnbettmörtel



tubag TKN Trass-Kleber Naturstein Dünnbett



Weisser Trass-Kleber für die Natursteinverlegung im Dünnbettverfahren. Für verfärbungsempfindliche Beläge. Für innen und aussen. Hohe Klebkraft. Hochflexibel. C2 TE gemäss EN 12004 / S1 gemäss EN 12002. Sehr emissionsarm EC 1Plus.

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² pro mm Schichtdicke. Kleberbettdicke 2 – 10mm



Trass-Kleber C2 TE SE gemäss EN 12004

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TKN weiss	- 89769 5	25	54		46,40	1856,00

Auf Anfrage



tubag TKN VarioRapid Trasskleber Naturstein variabel



Weisser Trass-Kleber für die Natursteinverlegung im Dünnbettverfahren.

Für verfärbungsempfindliche Beläge.

Für innen und aussen. Hohe Klebkraft.

Hochflexibel. C2 TE gemäss EN 12004 / S1 gemäss EN 12002.

Sehr emissionsarm EC 1Plus. Körnung: 0 – 0,5 mm

NEU



Trass-Kleber C2 TE gemäss EN 12002

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TKN VarioRapid weiss	- 77997 7	25	48		59,80	2392,00

Auf Anfrage

Mittelbettmörtel



tubag TNM-Vario FX Trass-Natursteinmörtel Mittelbett



Patentierter flexibler Mittelbettmörtel mit Stützkorn für verfärbungsempfindliche Natursteinplatten. Besonders geeignet für Platten mit extrem starken Profilierungen und hohem Eigengewicht sowie für ungleichmässig dicke Platten. Auch auf unebenen Untergründen.

Mörtelbettdicke 5 bis 25 mm.

Körnung: 0 – 1,5 mm

Verbrauch: ca. 1,3 kg/m² pro mm Schichtdicke



Trass-Natursteinmörtel

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TNM-Vario FX	- 56912 7	25	48	-	47,40	1896,00

Auf Anfrage



Systemtabelle Pflaster- und Natursteinverlegung gemäss ZTV Wegebau

		Bettungsmörtel drainfähig	Fixierung
Lesebeispiel: Für eine wasserdurchlässige Pflasterfläche mit Fussgängerbelastung benötigen Sie gemäss ZTV-Wegebau folgende Produkte: Bettung: TDM Trass-Drainagemörtel Fixierung: TNH flex Haftschrämme Fugen: PFF Pflasterfugenmörtel		Trass-Compound für Monokornmörtel TCE	Trass Naturstein-Haftschrämme TNH flex
Pflasterbeläge Natur- oder Betonwerkstein	Fussgängerbelastung gemäss N1 ZTV Wegebau*2	●	●
	Leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t gemäss N2 ZTV Wegebau*2	○	●
	Verkehrsbelastung bis 20 t gemäss N3 ZTV Wegebau*2	○	●
	Hohe Verkehrsbelastung im Strassenbau bis Belastungsklasse 3.2 gemäss RStO*3		○
Plattenbeläge Natur- oder Betonwerkstein	Fussgängerbelastung gemäss N1 ZTV Wegebau*2	○	●
	Leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t gemäss N2 ZTV Wegebau*2	○	●
	Verkehrsbelastung bis 20 t gemäss N3 ZTV Wegebau*2	○	●
	Hohe Verkehrsbelastung im Strassenbau bis Belastungsklasse 3.2 gemäss RStO*3		○
Polygonal- platten	Fussgängerbelastung gemäss N1 ZTV Wegebau*2	○	●
	Leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t gemäss N2 ZTV Wegebau*2	○	●

*1 Sonderfälle, die überwiegend nicht in gängigen Empfehlungen geregelt sind.

*2 Empfehlung gemäss ZTV Wegebau, FLL/Bonn.

*3 Empfehlung gemäss FGSV Arbeitspapier 618/2.

Systemtabelle Pflaster- und Natursteinverlegung gemäss ZTV Wegebau

Fugenmörtel wasserdurchlässig		Fugenmörtel wasser <u>u</u> ndurchlässig		Bettungsmörtel Sonderfälle ^{*1}
Pflasterfugenmörtel PFF	Pflasterfugenmörtel tubag PFK	Pflasterfugenmörtel PFH	Trass-Naturstein- Fugenmörtel flex TNF-b/s	Trass-Grobkormörtel TGM
●				
●	●		○	●
	○	○		○
		●		○
		●		
●	●		●	●
	○	○		○
		●		○
		●		
●	○			●
	○			○

● Empfehlung ○ Möglichkeit

5.4. GaLaBau Haftschlämme



tubag TNH-flex Trass-Naturstein-Haftschlämme



Flexible naturweisse Haftschlämme zur Verbesserung des Haftverbundes bei der Verlegung von Naturwerksteinbelägen.

Verbrauch: ca. 1,0 – 2,0 kg/m² pro Schicht je nach Untergrundbeschaffenheit und Belagstoff



Trass-Naturstein-Haftschlämme

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TNH-flex naturweiss	- 57164 9	25	54	ca. 19	64,20	2568,00
Auf Anfrage						

Wasserdurchlässige Bettungsmörtel



tubag TGM Trass-Grobkornmörtel



Trass-Grobkornmörtel zur Herstellung von stark wasserdurchlässigen Bettungsmörteln. Zur Verlegung von Pflaster und Natursteinplatten im Aussenbereich. Bettungstyp 2 für die Nutzungskategorien N1-N3 gemäss ZTV Wegebau.



Trass-Grobkornmörtel

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TGM	- 88850 1	25	48	ca. 15	11,68	467,00

5.4. GaLaBau

Wasserdurchlässige Bettungsmörtel



tubag TCE Trass-Compound für die Herstellung von Monokorn



Basismischung mit Zement, Trass und besonderen Additiven zur Herstellung von gebundenen wasserdurchlässigen Tragschichten.



Trass-Compound

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TCE	- 57201 1	25	48	-	18,90	756,00

Lieferzeit: 5 – 10 Arbeitstage / keine Einzelgebinde, Lieferung nur komplette Paletteneinheiten

Wasserdurchlässige Fugenmörtel



tubag PFK Pflasterfugenmörtel

Gebrauchsfertiger, wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel für Platten aus Feinsteinzeug im Aussenraum. Auch für Pflaster, Natursteinplatten und Klinkerbeläge. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology (ECT). Fugenbreite 2 – 30 mm.



Geeignet für die Nutzungskategorien N1, N2 gemäss ZTV Wegebau.

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/kg	Preis franko Fr/Geb.
tubag PFK sand*	- 57918 8	15	60	-	3,83	57,40
tubag PFK betongrau*	- 57916 4	15	60	-	4,87	73,05
tubag PFK schiefer*	- 57917 1	15	60	-	4,87	73,05
tubag PFK schwarz*	- 57915 7	15	60	-	4,87	73,05

* Auf Anfrage



sand*



betongrau*



schiefer*



schwarz*

5.4. GaLaBau

Wasserdurchlässige Fugenmörtel



tubag PFF Pflasterfugenmörtel

Wasserdurchlässiger Fugenmörtel. Fix & fertig gemischt und vakuumverpackt. Zum klassischen Einschlämmen. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology (ECT). Zur Verfugung von Alt- und Neupflaster. Kehrmaschinengeeignet. Fugenbreite 2 – 30 mm.

Für überwiegende Fussgängerbelastung. Geeignet für die Nutzungskategorie N1 gemäss ZTV Wegebau.



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/kg	Preis franko Fr/Geb.
tubag PFF sand*	- 57747 4	25	24	-	4,12	103,00
tubag PFF steingrau*	- 57749 8	25	24	-	4,60	115,00
tubag PFF basalt*	- 57748 1	25	24	-	4,76	119,00

* Auf Anfrage



sand*



steingrau*



basalt*



5.4. GaLaBau

Wasserundurchlässige Fugenmörtel



tubag PFH Pflasterfugenmörtel



Zementgebundener, schnellerhärtender Pflasterfugenmörtel mit Trass für Natur- und Betonsteinpflaster. Wasserundurchlässig. Für hohe Verkehrsbelastung. Auch für den Strassenbau geeignet.

Erfüllt die Anforderungen gemäss FGSV-Arbeitspapier Nr. 618/2.

Fugenbreite: ab 5 – 30 mm



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag PFH grau	- 55116 0	25	48	ca. 16	31,55	1262,00

Auf Anfrage



tubag PFH-B Pflasterfugenmörtel



Zementgebundener, schnellerhärtender Pflasterfugenmörtel mit Trass für Natur- und Betonsteinpflaster.

Wasserundurchlässig. Für Flächen mit hoher Verkehrsbelastung speziell für Grosspflaster mit breiten Fugen. Auch für den Strassenbau geeignet. Wasserundurchlässig.

Erfüllt die Anforderungen gemäss FGSV M FP geb. 618/2 Pflasterfugenmörtel Typ A.

Fugenbreite 6 – 50 mm



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag PFH-B grau	- 55013 2	25	48	ca. 16	33,33	1333,00

Auf Anfrage



NEU

tubag TNF VarioRapid Trass-Naturstein-Fugenmörtel Vario Rapid



- hochverformbarer flexibler Fugenmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung
- zum verfugen von geschliffenen oder polierten Naturwerksteinplatten
- zum verfugen von verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinplatten und keramischen Belägen gemäss den Anforderungen der DIN 18332 und DIN 18352
- geeignet für die Nutzungskategorie N1 und N2 gemäss ZTV Wegebau
- für Flächen mit leichter Verkehrsbelastung mit Fahrzeugen bis 3,5 t
- im Wand- und Bodenbereich
- CG 2 FWA gemäss DIN EN 13888
- für innen und aussen
- Rezeptur mit original tubag Trass
- schnell erhärtender Fugenmörtel für die Verfüugung von Marmor- und Natursteinplatten
- erhöhter Schutz vor Ausblühungen und Randverfärbungen
- schnell begeh- und belastbar
- portlandzementfrei
- für Fugenbreiten von 2 – 12 mm
- Körnung: 0 – 0,3 mm
- Verbrauch je nach Plattengrösse und Fugenbreite




Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
TNF VarioRapid grau	- 57509 8	5	80	-	38,05	
TNF VarioRapid beige	- 57510 4	5	80	-	38,05	
TNF VarioRapid anthrazit	- 57511 1	5	80	-	38,05	
TNF VarioRapid sandgrau	- 57514 2	5	80	-	38,05	


Auf Anfrage



grau



beige



anthrazit



sandgrau



5.4. GaLaBau Spezialprodukte



tubag GaLaKreativ PUR-Binder

Einkomponentiger, lösemittelfreier Polyurethan-Binder für Kiesel- und Natursteine sowie Quarzsande. Für die dekorative Gartengestaltung. Wasserdurchlässig. Transparent. Lichtecht.

Verbrauch: 2 – 6 Gew.-% vom Zuschlag



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag GaLaKreativ PUR-Binder	- 56179 4	5	72		246,00	
Auf Anfrage						



TRASS- UND RESTAURIERUNGSSYSTEME

Natürlich mit original tubag Trass.

Wer historische Gebäude sanieren oder restaurieren will, muss wissen mit welchen Baustoffen das jeweilige Bauwerk gebaut wurde, das es zu erneuern gilt. Nur wer Kenntnis über die einzelnen Bestandteile der zeitgemässen Baustoffe und auch über deren Gewinnung und Produktion hat, kann ermitteln mit welchen Materialien sie bestmöglich in Stand zu setzen sind. Kaum ein anderer Hersteller hat sich auf diesem Gebiet, dem Wissen und der Umsetzung um historische Baustoffe, so profiliert wie die Marke tubag.

6. TRASS- UND RESTAURIERUNGSSYSTEME

6.1.	Werksteinmörtel	64
6.2.	Fugenmörtel	65
6.3.	Vorspritz- und Grundputze	66
6.4.	Feinputze	69
6.5.	Sanierputze	70

WEISSKALK

CL 90 CL 80 CL 70

DOLOMITKALK

DL 90-30 DL 85-30
DL 90-5 DL 80-5

NATÜRLICH HYDRAULISCHE KALKE

NHL 2 NHL 3,5 NHL 5

FORMULIERTE KALKE

FL 2 FL 3,5 FL 5

HYDRAULISCHE KALKE

HL 2 HL 3,5 HL 5

	NHL-Kalk				FL-Kalk	Trass-Kalk	
	NHL-M Historischer Werksteinmörtel	NHL-F Historischer Fugenmörtel	NHL-P Historischer Kalkputz	NHL-FP Historischer Feinputz	FLP-L FL-Kalk-Leichtputz	TKM Trass-Kalk-Mörtel	TWM Trass-Werksteinmörtel ¹⁾
MAUERMÖRTEL	●					●	●
FUGENMÖRTEL		●					●
PUTZE			●		●		
SANIERPUTZE							
SPEZIALPUTZE							
FEINPUTZE / SCHLÄMMEN				●			
VERFÜLLMÖRTEL / ANKERMÖRTEL							

¹⁾ Auf Anfrage



ZEMENT

Trass-Kalk					Trass-Zement			
TKF Trass-Kalk-Fugenmörtel	TKP Trass-Kalk-Putz	TKP-L Trass-Kalk-Leichtputz	TKP-wta Trass-Kalk-Porengrundputz	TKFP Trass-Kalk-Feinputz	TZM10 / TZM20 Trass-Zement-Mörtel	TZVM Trass-Zement-Vielzweckmörtel	TWM-s Trass-Werksteinmörtel spezial ¹⁾	TZP Trass-Zement-Putz
●					●	●	●	
							●	
	●	●				●		●
			●					
				●				

● = Empfehlung

6.1. Werksteinmörtel

Werksteinmörtel



tubag NHL-M Historischer Werksteinmörtel

Werksteinmörtel zum Mauern im Innen- und Aussenbereich.



Normalmauermörtel gemäss EN 998-2
M5 nach 90d / NM II gemäss V 18580

NHL-Kalk



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag NHL-M 0 – 2 mm	- 55508 3	25	48	ca. 14	18,75	750,00
tubag NHL-M 0 – 4 mm	- 55509 0	25	48	ca. 14	18,75	750,00
tubag NHL-M/M 0 – 4 mm Mauerkrone	- 56042 1	25	48	ca. 14	21,38	855,00

Auf Anfrage



tubag TWM-s M10 Trass- Werksteinmörtel spezial

Wasserabweisender Trass-Werksteinmörtel. Zum Vermauern, Verfugen und Verlegen von Natursteinen.

Besonders für Mauerkronen und Feuchtbereiche geeignet.

Alkaligehalt < 0,1 %.

Bindemittelbasis: Trass-Zement.

Verbrauch: je nach Anwendung



Normalmauermörtel M10 gemäss
EN 998-2. NM II gemäss 20000-412

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TWM-s M10 0 – 2 mm	- 57099 4	30	42	ca. 20	13,89	463,00
tubag TWM-s M10 0 – 4 mm	- 57073 4	30	42	ca. 20	13,89	463,00

Auf Anfrage

6.2. Fugenmörtel

Fugenmörtel



tubag TKF M2,5 Trass-Kalk-Fugenmörtel



Fugenmörtel für Mauerwerk aller Art. Zum nachträglichen Verfugen von Mauerwerk aller Art, insbesondere für Natursteinmauerwerk geeignet. Zur Sanierung und Restaurierung von Sichtmauerwerk. Für innen und aussen.

Bindemittelbasis: Trass-Kalk. Farbton: grau. Sonderfarben auf Anfrage.

Verbrauch: je nach Anwendung



Normalmauermörtel M2,5 gemäss
EN 998-2 / NM II gemäss 20000-412

Trass-Kalk

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TKF M2,5 0 – 2 mm	- 58541 7	30	42	ca. 18 – 21	13,34	445,00
tubag TKF M2,5 0 – 4 mm	- 58951 4	30	42	ca. 18 – 21	13,34	445,00

Auf Anfrage



tubag TKF M5 Trass-Kalk-Fugenmörtel



Fugenmörtel für Mauerwerk aller Art. Zum nachträglichen Verfugen von Mauerwerk aller Art, insbesondere für Natursteinmauerwerk geeignet. Zur Sanierung und Restaurierung von Sichtmauerwerk. Für innen und aussen.

Bindemittelbasis: Trass-Kalk. Sonderfarben auf Anfrage.

Verbrauch: je nach Anwendung



Normalmauermörtel M5 gemäss
EN 998-2 / NM II gemäss 20000-412

Trass-Kalk

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TKF M5 0 – 2 mm	- 57121 2	25	42	ca. 18 – 21	11,63	465,00
tubag TKF M5 0 – 4 mm	- 57120 5	25	42	ca. 18 – 21	11,63	465,00

Auf Anfrage



tubag NHL-F Historischer Fugenmörtel



Fugenmörtel mit NHL 5 natürlich hydraulischem Kalk als Bindemittel. Zum Verfugen im Innen- und Aussenbereich.

Bindemittelbasis: NHL- Kalk.

Verbrauch: je nach Anwendung.



Normalmauermörtel M2,5 (90d)
gemäss 20000-412

NHL-Kalk



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag NHL-F 0 – 2 mm	- 55518 2	25	48	ca. 16	20,48	819,00
tubag NHL-F 0 – 4 mm	- 55519 9	25	48	ca. 16	20,48	819,00

Auf Anfrage

6.3. Vorspritz- und Grundputze

Vorspritzputze

tubag FL-V Kalk-Vorspritzmörtel



ohne Abbildung

Vorspritzputz/Spritzbewurf für tubag Restaurierungsputze.

Verbrauch: je nach Anwendung



Mörtel GP CS II gemäss EN 998-1

FL-Kalk

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag FL-V 0 – 3 mm	- 56996 7	25	48	–	20,65	826,00
Auf Anfrage						

tubag FLP-L FL-Kalk-Leichtputz



ohne Abbildung

Zementfreier Grund- und Restaurierungsputz mit hoher Ergiebigkeit und leichter Verarbeitung.

Vorzugsweise zur Restaurierung von Denkmalobjekten. Für innen und aussen.

Leichtputztyp I. Rezeptur mit original tubag Trass.

Bindemittel: FL-Kalk.

Verbrauch: ca. 15 kg/m² bei 15 mm Putzdicke



Normalputzmörtel GP CS II gemäss
EN 998-1

FL-Kalk



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag FLP-L 0 – 2 mm	- 56984 4*	30	30	ca. 30	26,97	899,00
Auf Anfrage						

6.3. Vorspritz- und Grundputze

Grundputze



tubag NHL-P Historischer Kalkputz



Kalkputz mit NHL 5 natürlich hydraulischem Kalk als Bindemittel. Vorzugsweise zur Restaurierung von Denkmalobjekten unter Berücksichtigung historischer Vorbilder. Für innen und aussen. Wasseraufnahme kann objektbezogen eingestellt werden. Rezeptur nach historischem Vorbild.

NHL-P – nicht wasserabweisend

NHL-P wa – wasserabweisend

Verbrauch: ca. 22 kg/m² bei 15 mm Putzdicke.

Normalputzmörtel GP CS I gemäss
EN 998-1

NHL-Kalk



Produktabkürzung		EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag NHL-P	0 – 1 mm	- 55524 3	25	48	ca. 16	20,85	834,00
tubag NHL-P	0 – 2 mm	- 55525 0	25	48	ca. 16	20,85	834,00
tubag NHL-P	0 – 4 mm	- 55526 7	25	48	ca. 16	20,85	834,00
tubag NHL-P wa	0 – 1 mm	- 55528 1	25	48	ca. 16	21,55	862,00
tubag NHL-P wa	0 – 2 mm	- 55529 8	25	48	ca. 16	21,55	862,00
tubag NHL-P wa	0 – 4 mm	- 55530 4	25	48	ca. 16	21,55	862,00

Auf Anfrage

6.3. Vorspritz- und Grundputze

Grundputze



tubag TKP Trass-Kalk-Putz

Grund- und Restaurierungsputz. Vorzugsweise zur Restaurierung von Denkmalobjekten. Für innen und aussen. Rezeptur mit original tubag Trass. Bindemittelbasis: Trass-Kalk.

Verbrauch: ca. 22 kg/m² bei 15 mm Putzdicke



Normalputzmörtel GP CS II gemäss EN 998-1

Trass-Kalk



Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TKP fein 0 – 2 mm	- 89348 2	25	42	ca. 16	19,50	780,00
tubag TKP grob 0 – 4 mm	- 89347 5	25	42	ca. 650	19,50	780,00

Auf Anfrage



tubag TZP Trass-Zement-Putz

Grund- und Restaurierungsputz für stark beanspruchte Flächen und Feuchträume. Vorzugsweise zur Restaurierung von Denkmalobjekten. Als Sockelputz für Mauerwerk und Beton. Im Kelleraussenwandbereich. Für innen und aussen. Rezeptur mit original tubag Trass. Bindemittelbasis: Trass-Zement.

Verbrauch: ca. 22 kg/m² bei 15 mm Putzdicke



Normalputzmörtel GP CS IV gemäss EN 998-1

Trass-Zement

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TZP fein 0 – 1 mm	- 57413 8	25	42	ca. 18	19,80	792,00
tubag TZP grob 0 – 4 mm	- 89356 7	25	42	ca. 18	19,80	792,00

Auf Anfrage

6.4. Feinputze

Feinputze



tubag TKFP Trass-Kalk-Feinputz



Feinputz für Wand- und Deckenflächen. Vorzugsweise zur Restaurierung von Denkmalobjekten unter Berücksichtigung historischer Vorbilder. Zur Herstellung von glatten oder gefilzten Wand- und Deckenflächen. Für innen und aussen. Rezeptur mit original tubag Trass und nach historischem Vorbild. Bindemittelbasis: Trass-Kalk.

Verbrauch: ca. 4,0 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke



Edelputzmörtel CR CS II gemäss
EN 998-1

Trass-Kalk

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TKFP 0 – 0,6 mm	- 89340 6	25	48	ca. 20	47,03	1881,00

Auf Anfrage



tubag TSM Trass-Spachtel- und Modellierputz



Dünnschicht-Spachtelputz für Gewebespatchtelungen im Innen- und Aussenbereich. Zur individuellen Oberflächengestaltung als Oberputz.

Verbrauch: ca. 6,0 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke



Edelputzmörtel CR CS II gemäss
EN 998-1

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TSM 1 mm	- 24167 2	25	42	ca. 21	45,55	1822,00
tubag TSM 2 mm	- 24168 9	25	42	ca. 21	45,55	1822,00

Auf Anfrage

6.5. Sanierputze Sanierputze



tubag TSP-VS Trass Sanier-Vorspritzputz



Trass Sanier-Vorspritzmörtel zur Herstellung eines halbdeckenden (netztförmigen) Spritzbewurfs innerhalb des tubag Sanierputz-Systems. Zur Verbesserung des Verbund zwischen Putzgrund und nachfolgender Putzschicht. Für innen und aussen. Farbton: grau.

Verbrauch: ca. 4 kg/m² bei halbdeckend



Normalputzmörtel R CS V gemäss
EN 998-1

Trass-Kalk

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TSP-VS	- 89771 8	25	48		22,85	914,00

Auf Anfrage



tubag TSP-PG Trass Sanier-Porengrundputz



Trass Sanier-Porengrundputz . Zur Sanierung von salzbelastetem und feuchtem Mauerwerk. Zum Ausgleich grober Unebenheiten des Putzgrundes. Zur Herstellung von Grundputz WTA mit hoher Porosität. Für innen und aussen.



Sanierputzmörtel R CS II gemäss
EN 998-1

Trass-Kalk

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TSP-PG	- 89757 2	25	48	ca. 25	29,53	1181,00

Auf Anfrage



tubag TSP-E Trass Sanierputz einlagig



Trass Sanierputz einlagig. Als Sanierputz auf Spritzbewurf bzw. Porengrundputz.

Mit hohem Sulfatwiderstand. Schnell bearbeitbar. Für innen und aussen.

Farbton: naturweiss



Sanierputzmörtel R CS II gemäss
EN 998-1

Trass-Kalk

Produktabkürzung	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebig- keit l/Geb.	Preis franko Fr/Geb.	Preis franko Fr/t
tubag TSP-E	- 57419 0	25	48	ca. 25	47,63	1905,00

Auf Anfrage

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ABDICHTUNGSSYSTEME

Dicht und trocken – vom Keller bis zum Dach.

Sowohl im erdberührten Bereich zum Schutz vor Bodenfeuchte, nichtdrückendem oder drücken dem Wasser als auch im Sockelbereich sowie auf Dächern. Unser Abdichtungs-sortiment bietet für nahezu jede Anwendung und Anforderung systemgeprüfte Qualitätsprodukte.

7. ABDICHTUNGSSYSTEME

7.1. Reaktivabdichtung

73

7.2. Mineralische Dickbeschichtung

73

7.1. Reaktivabdichtung

Grundierung



IMBERAL® Aquarol 10D

Spezial-Grundierung für Bauwerksabdichtungen auf mineralischen Untergründen. Ausführung: rot



Produktabkürzung	Gebinde	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit kg/m²	Preis franko Fr/kg
hahne Aquarol 10 D	PE-Kanister	- 40110 6	20	24	ca. 0,15 – 0,25	4,10
hahne Aquarol 10 D	PE-Kanister	- 40111 3	5	120	ca. 0,15 – 0,25	5,33

Auf Anfrage

7.2. Mineralische Dickbeschichtung

Mineralische Dickbeschichtung - FPD / MDS



PROLASTIC® 55Z

Flexible, polymermodifizierte Dickbeschichtung zur Bauwerksabdichtung
Ausführung: 2-komponentig grau



Produktabkürzung	Gebinde	EAN 4004637	Gewicht/ Gebinde kg	Gebinde/ Palette	Ergiebigkeit kg/m²	Preis franko Fr/kg
hahne Prolastik 55Z	Kombi- Gebinde	- 40539 5	26	18	ca. 1,1 kg/m² je mm Trocken- schichtdicke gem. 18533 (MDS): W1-E: 2,2 kg/m² W4-E: 2,2 kg/m²	6,09

in Anlehnung 18533 (PMBC): W1-E: 3,3 kg/m², W2-E: 4,4 kg/m², W3-E: 4,4 kg/m², W4-E: 3,3 kg/m²

Kratzspachtelung: ca. 1 – 2 kg/m²

Auf Anfrage



KOSTENPFLICHTIGE ZUSATZLEISTUNGEN

Maschinenmieten, Schläuche und Zubehör

Silo - Pauschalen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anwendung/Produkteinfo	Preis Fr.
EMP	88701	ohne Schläuche und Spritzdüse, diese sind extern zu beziehen. Nur in Verbindung mit Bezug von akurit Kip-it/ Kip-it Z25	auf Anfrage
Silostar	76048	Silomischpumpe für akurit Tri-O-Therm L	auf Anfrage



m-tec Mit patentiertem Mischprinzip.

Verarbeitet alle gängigen Trockenmörtelprodukte. Die Baustoffe werden noch feiner aufgemischt und entfalten dadurch die volle Wirkung der Additive.

Technische Daten EMP

Fördermenge	max. 33 l/Min.
Förderweite	bis zu 80 m
Förderhöhe	bis zu 30 m
Förderdruck	max. 40 bar

Fördermenge, -weite und -höhe sind abhängig von den eingesetzten Rotoren und Statoren, deren Zustand, sowie vom verarbeiteten Material.

Mischpumpenantrieb	7,5 kW, 400 V, 50 Hz
Druckluftversorgung	0,9 kW, ca. 250 l/Min., 4 bar
Wasserpumpe	0,75 kW, ca. 60 l/Min., 8 bar
Elektroanschluss	400 v, 50 Hz, 3 ph
Absicherung	25 A
Zuleitung	5 x 4,0 mm ²
Steckvorrichtung	32 A, 5 p, 6 h
Wasseranschluss	3/4" Wasserschlauch mit GEKA-Kupplung



Technische Änderungen im Rahmen von Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die Sievert Silo-Maschinentechnik wird von uns in technisch einwandfreiem Zustand, gemäss unseren Containeraufstellbedingungen, zur Verfügung gestellt. Der Verarbeiter (Mieter) ist während der Mietzeit für die Wartung der Maschinentechnik verantwortlich. Kosten für Reparaturen und Reinigung, welche auf unsachgemässe Behandlung oder Eingriffe zurückzuführen sind, werden dem Verarbeiter (Mieter) in Rechnung gestellt.

Kosten für Wartezeit, die durch Maschinenausfall entstehen, werden nicht ersetzt.

Siloaufstellbedingungen

Hinweise zu „Untergrund und Standsicherheit“

Entnehmen Sie bitte aus untenstehender Tabelle die maximale Bodenpressung des jeweiligen Silos und ermitteln Sie nach den Hinweisen und der Formel die erforderliche Abstützfläche in cm².

Als Identifikationshilfe sind die jeweiligen Grundrisse der Silotypen sowie die dazugehörigen Nummernkreise aufgeführt. Sollten Sie einen Silo nicht eindeutig identifizieren können, bitten wir Sie um Rücksprache mit unserer Auftragsbearbeitung.

Zur Beachtung:









Silo darf nicht unter stromführenden Leitungen aufgestellt werden.

Bitte beachten!
Fahrzeuge haben ein Gewicht bis zu 40 t.
Es muss ein ebener Aufstellplatz mit mind. 3 x 3 m vorhanden sein.

Container-Typen

Silotyp	Nummernkreise	Silovolumen [m ³]	Silostand- fläche [cm ²]	Leergewicht [t]	Max. zulässiges Befüllgewicht [t]	Max. Gesamtgewicht (inkl. Leer- und Maschinengewicht) [t]
Liliput	31...	1,2	1.000	0,3	1,7	2,0
WS6 WS6M-M	05... 15... 30...	6,0	6.000	1,0	8,8	10,0
WS8	03...	8,0	4.600 od. 7.500	1,3	12,5	14,0
WSD12	205..	12,0	27.000	2,3	17,3	20,0
WS13,5	001.. 10... 11... 12... 41 ...	13,5	18.000	2,0	17,4	20,0
WSD13,5	425..	13,5	24.000	2,0	17,6	20,0
WSD18	22... 42...	18,0	24.000	2,7	28,9	32,0
WS18	164.. 165.. 40 ...	18,0	24.000	2,9	28,5	32,0
WS20	06... 16...	20,0	15.000	3,0	28,4	32,0
WS22	000.. 13... 44...	22,0	18.000	2,7	28,7	32,0
WS29	49...	29,0	24.000	2,9	45,9	50,0
Fussrahmen geschlossen						
WS29	491..	29,0	30.000	3,5	45,9	50,0
Fussrahmen 1-seitig offen						


Hinweise zu „Untergrund und Standsicherheit“

Liliput (mit Untergestell mini-mat/maxi-mix) Nummernkreis: 31 ... 	Kleinsilo WS 6 / WS 6 M-M Nummernkreise: 05 ... 15 ... 30 ... 	Kleinsilo WS 8 Nummernkreis: 03 ... 	Mittelsilo WS 13,5 Nummernkreise: 001 ... 10 ... 11 ... 12 ... 41 ... 
Mittelsilo WS 13,5 Grosssilo WS 22 / WS 29 (Fussrahmen geschl.) Nummernkreise: 001 ... 10 ... 11 ... 12 ... 41 ... 000 ... 13 ... 44 ... 49 ... 	Grosssilo WS 29 (Fussrahmen 1-seitig offen) Nummernkreis: 491 ... 	Drucksilo WSD 12 / WSD 13,5 / WSD 18 Grosssilo WS 18 Nummernkreise: 205 ... 425 ... 22 ... 42 ... 164 ... 165 ... 40 ... 	Grosssilo WS 20 Nummernkreise: 06 ... 16 ... 


Berechnung	Bodenart	Zul. Bodenpressung kg/cm² N/cm²	
1. Berechnungsformel a) Erforderliche Abstützfläche (cm²) = $\frac{\text{Stützdruck kg (bzw. N)}}{\text{Zul. Bodenpressung kg/cm}^2 \text{ (bzw. N/cm}^2\text{)}}$ b) Erforderliche Abstützfläche < vorhandene Silostandfläche (siehe Tabelle „Silodaten“)	A) Angeschütteter, nicht künstlich verdichteter Boden	0 – 1	0 – 10
2. Beispiel (Annahme) ■ Silo WS 29 (Fussrahmen 1-seitig offen) – Leergewicht 3.500 kg, Silostandfläche 30.000 cm² ■ Gefüllt mit Tragschichtbinder HRB 32,5 E – 29.000 kg ■ Bodenart: Grobsand bis Kies, zul. Bodenpressung 2,0 kg/cm² a) Erforderliche Abstützfläche = $\frac{3.500 \text{ kg} + 29.000 \text{ kg}}{2,0 \text{ kg/cm}^2} = 16.250 \text{ cm}^2$ b) 16.250 cm² < 30.000 cm² = Anforderung erfüllt!	B) Gewachsener, offensichtlich unberührter Boden 1. Schlamm, Moor, Mutterboden 2. Nichtbindige, ausreichend fest gelagerte Böden: Fein- bis Mittelsand Grobsand bis Kies 3. Bindige Böden: breiig weich steif halbfest fest 4. Fels, unverwittert mit geringer Klüftung und in günstiger Lagerung	– 1,5 2,0 – 0,4 1,0 2,0 3,0 15 – 30	– 15 20 – 4 10 20 30 150 – 300

Siloaufstellbedingungen

Erforderlicher Abstand zu Böschungen und Baugruben

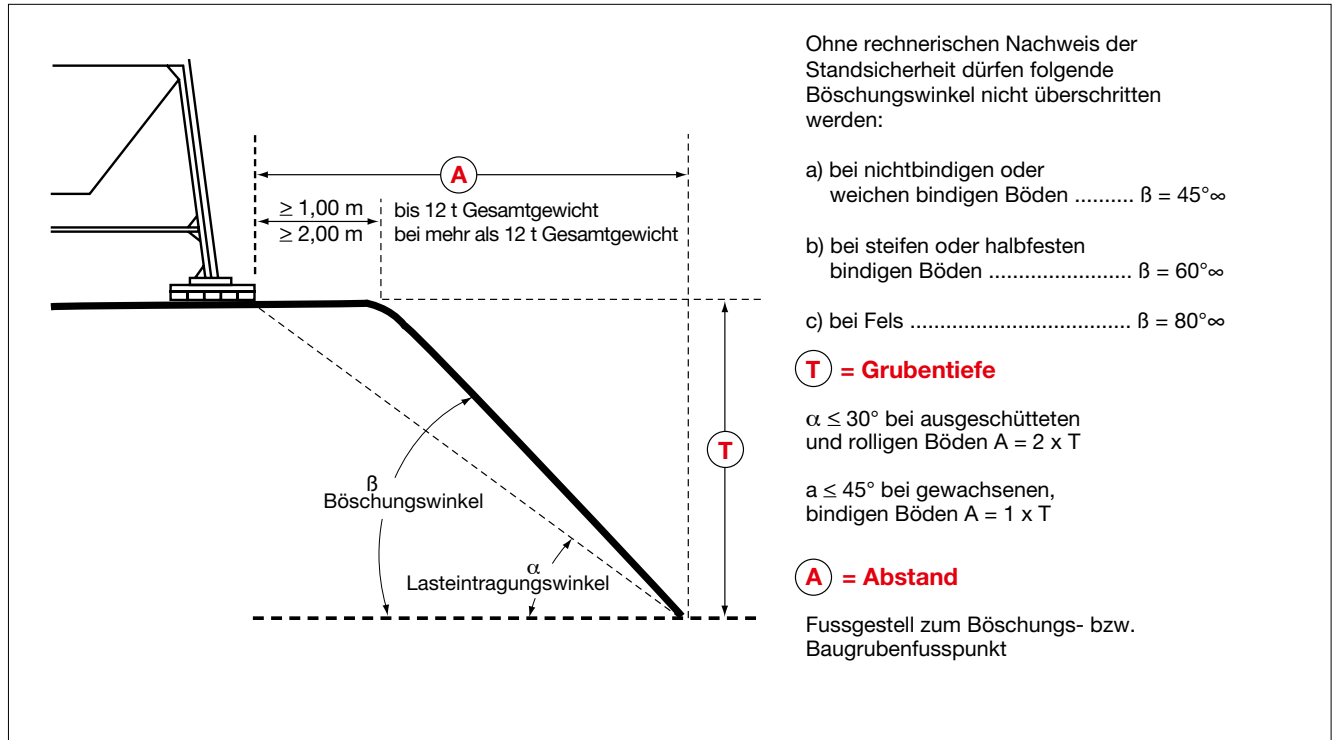

Aufstellungsplan für Sievert Trockenmörtel-Container

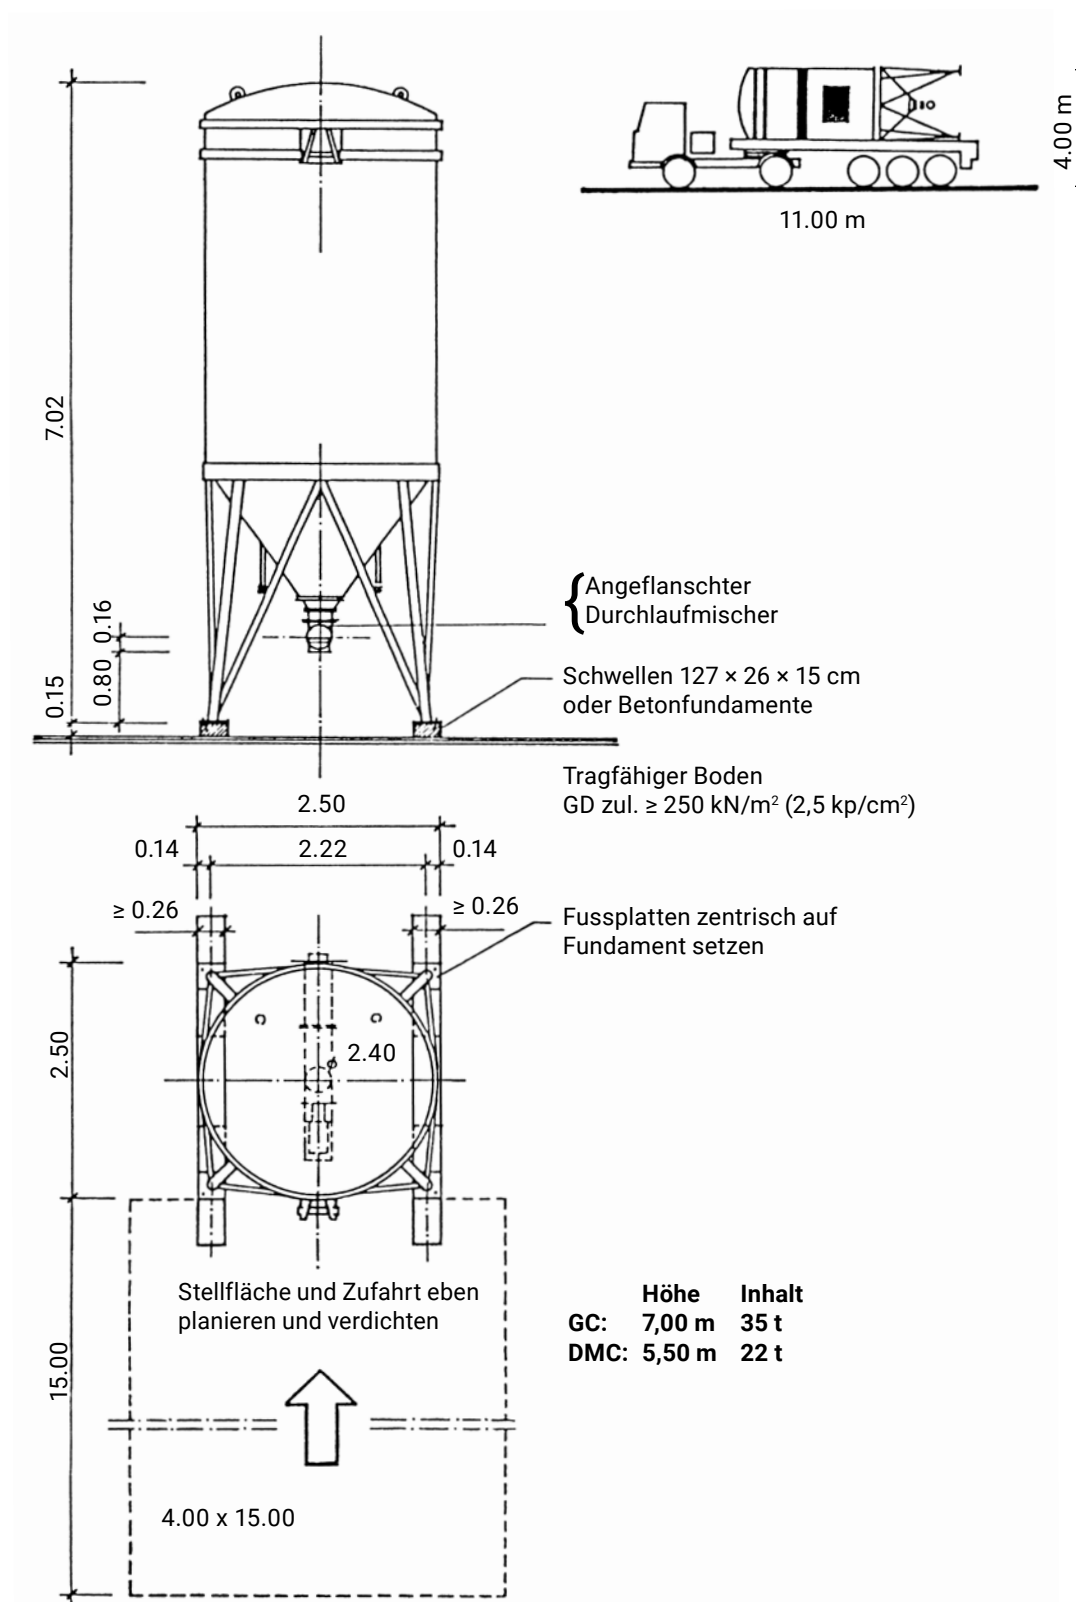

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR VERKAUF UND LIEFERUNG

PREISE

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste zuzüglich aktuell geltenden „Energie- und Transportkostenzuschlägen“ sowie Zuschläge in Folge erbrachter Dienstleistungen. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Bezüge ab Händlerlager werden zu den Bedingungen des jeweiligen Baustoffhandels geliefert. Bei Lose Ware im Silo ist die Silomiete im Tonnen-Preis ohne erfolgter Nachblasung für bis zu 28 Tagen inbegriffen.

Danach behalten wir uns vor, Silomieten zu verlangen. Die Miete beinhaltet keine allfällige und optionalen Mietgeräte. Die MwSt. ist in den Preisen nicht inbegriffen. Es gelten die jeweiligen Konditionen der gültigen Preisliste und in Verbindungstehenden Zuschlägen. Diese ist online auf der website sievert.ch oder via QR code auf der Titelfrückseite zu scannen.

FAKTURIERUNG

Die Fakturierung erfolgt ausschliesslich über den Schweizer Baustoffhandel oder die Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes.

MÄNGELRÜGEN

Allfällige Mängelrügen sind unverzüglich nach Empfang der Ware innert maximal 3 Tagen anzubringen. Bei nicht ordnungsgemäsem Verarbeiten nach unseren Richtlinien entfällt die Gewährleistungspflicht der Sievert AG. Die Angaben in den technischen Merkblättern haben beratenden Charakter und entbinden den Verarbeiter nicht von seiner Verantwortung, es können daraus keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden.

GARANTIE

Die Sievert AG Ober-Ohringen (Seuzach) garantiert die einwandfreie Herstellung der bestellten Produkte und haftet im Rahmen des OR. Wir verweisen auf unsere AGB's und Mietbedingungen in der aktuell gültigen Fassung.

DEVISIERUNGEN

Wir erstellen Leistungsverzeichnisse nach Absprache mit unseren Planungs- & Projektmanagern. Die Kosten für Devisierungen werden ihnen gerne angeboten, nach Besprechung der Unterlagen. Die Höhe der Kosten richtet sich nach Größe des Projektes und/oder Aufwand der Dienstleistung entsprechend der Komplexität des Objektes.

GERICHTSSTAND

Es gilt der Gerichtsstand Ober-Ohringen (Seuzach).

SACK-, EIMER- UND HANDELSWARE

LIEFERUNG

Für die Lieferung von Sack-, Eimer, und Handelsware werden Fracht- und Transportzuschläge gem. separater Liste erhoben. Lieferungen von Drittanbietern (wie z.B. Schürzenelemente, Fensterbänke etc.) werden nach Aufwand, respektive nach Offerte, des Drittanbieters verrechnet. Verspätete Lieferungen

berechtigen nicht zu Schadensersatzansprüchen bezüglich Folgekosten.

RÜCKNAHME

Grundsätzlich nicht zurückgenommen und vergütet werden:

- überlagerte, verdorbene oder beschädigte Ware
- auf Kundenwunsch gefertigte oder beschaffte Ware (z.B. getönte Produkte, Nicht-Lagerartikel oder Sondermischungen)

Die Rücknahme der Ware ist nur möglich, wenn diese in unbenutztem und einwandfreiem Zustand zurückgebracht wird. Eine Prüfung des Zustandes erfolgt durch den Wareneingang der Sievert AG am jeweiligen Standort. Eine Rückvergütung erfolgt unter Abzug von 25% auf die zurückgenommene Ware (Netto- Warenwert ohne Zuschläge) in Form einer Materialgutschrift. Wird die Ware nicht durch den Kunden zu uns ins Zentrallager nach Rothrist geliefert, werden die Transportkosten nach Aufwand verrechnet.

EUROPALETTEN

Paletten werden generell in Rechnung gestellt. Zurückgenommene, einwandfreie und wiederverwendbare Paletten werden mit gültigem Verrechnungssatz gutgeschrieben. Eine Abrechnung erfolgt hierbei gesammelt und quartalsweise. Bei Lieferung neuer Ware können die Paletten gegen leere ausgetauscht werden, ohne Voranmeldung. Für eine reine Abholung leerer Paletten kontaktieren Sie bitte ihren Sievert Fachberater oder unsere Auftragsannahme. Ihnen wird ein

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR VERKAUF UND LIEFERUNG

Zeitraumen und mögliche Kosten für die Abholung (z.B. < 20 EPAL) angegeben.

SILO UND LOSEWARE

SILO

Der Verarbeiter ist für eine normale Wartung der zur Verfügung gestellten Geräte verantwortlich. Er haftet für fahrlässige Beschädigung. Der Verarbeiter bestimmt den Ort der Silo-Aufstellung. Er hat dafür zu sorgen, dass der Untergrund die nötige Tragfähigkeit aufweist und genügend Kanthölzer für den Silo-Unterbau vorhanden sind.

SILOBETRIEB

Freifallsilos (Mörtelsilos) dürfen nicht unter Druck gesetzt werden. Mit Silos und Mietgeräten dürfen ausschliesslich Produkte der Sievert AG verarbeitet werden. Bei Drucksilos muss ausserhalb der Geschäftszeiten der Druck abgelassen werden. Dies gilt vor allem nachts und an arbeitsfreien Tagen.

MIETGERÄTE

Putzmaschinen, Förderanlagen, Mörtelmischer, Schläuche usw. können nach Absprache gemietet werden. Mietgeräte müssen grundsätzlich gereinigt und funktionstüchtig zurückgegeben werden. Mietkosten für Schläuche werden, sofern in Ordnung, unter Abzug von 15% Handlingsgebühr zurückerstattet.

In Abweichenden Fällen werden Reinigung, Wartungs- und Reparaturkosten in Aufwand berechnet. Ersatzteile werden zum Wiederbeschaffungspreis berechnet.

SILO-UMSTELLUNG

Silo-Umstellungen werden in Rechnung gestellt, sofern innert Monatsfrist keine Nachfüllung erfolgt. Dies gilt auch für Umstellung innerhalb der Baustelle. Ein Nachfüllen am Umstellungstag ist nicht möglich. Die Tarife für Umstellungen entnehmen Sie bitte der Liste für Transport- und Frachtzuschlägen.

SILO-AUFSTELLUNG

Das Aufstellen von leeren Silos wird nach Aufwand berechnet, jedoch mindestens 350.- CHF. Es können ggf. auch weitere Zuschläge, wie z.B. „Fixtermin (Zeitfenster 1 Stunde)“ gem. der Liste für Transport- und Frachtzuschlägen bestellt werden.

Das Aufnehmen des Silos mittels Krans ist nicht erlaubt. **AUSNAHME:** Ausschliesslich im leeren Zustand kann das Silo an den dafür vorgesehenen Transportvorrichtungen kurzzeitig mit dafür geeignetem Hebezeug bewegt werden. Für mögliche Schäden übernimmt die Sievert AG keine Haftung, bzw. Schäden am Silo werden nach Reparaturaufwand in Rechnung gestellt.

SILO-RÜCKHOLUNG

Das Silo bleibt immer Eigentum der Sievert AG, Die grundsätzlich kostenlose Abholung der Silos erfolgt nur unter der Bedingung, dass sich eines unserer Fahrzeuge in der betreffenden Gegend befindet. Andernfalls wird die Sievert AG bemüht sein, das Silo innert 3 Arbeitstagen nach Anmeldung abzuholen.

Sollte der Silobenutzer auf einer kürzeren Abholfrist bestehen können gem. der Liste für Transport- und Frachtzuschlägen ergänzende Leistungen bestellt werden.

Der Verarbeiter muss die Kosten für Bergung und Abtransport von Silos tragen, die von der Sievert AG nicht mehr abgeholt werden können.

LIEFERUNG LOSE WARE

Liegt die Abnahme/der Verbrauch pro Baustelle unter 8 Tonnen bei Mauermörtel sowie Putzen, werden trotzdem 8 Tonnen berechnet. Liegt die Abnahme/der Verbrauch pro Baustelle unter 6 Tonnen bei Leichtmauermörtel und 5 Tonnen beim GWP-M, werden trotzdem 6 bzw. 5 Tonnen berechnet. Die Mindestabnahmemenge bei TRI-O-Therm Produkten liegt bei einer Tonne.

Die Lieferungen erfolgen nach Möglichkeit in Erfüllung des Kundenwunsches. Verspätete Lieferungen/Wartezeiten berechtigen nicht zu Schadensersatzansprüchen jeglicher Art, ausgenommen ist ggf. die Rückerstattung der verrechneten Zuschläge, welche nachweislich nicht erfüllt wurden. Erfolgreiche Silobewegungen (Auf- und Umstellung, Rückholungen) werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. Ist das Verschulden der erfolglosen Silobewegung auf die Sievert AG zurückzuführen werden ausschliesslich verrechnete Zuschläge rückerstattet.

Bei Transportdistanzen loser Ware >100km ab Werk Eigentingen bzw. >50km ab Silo-Stellplatz Oftringen behalten wir uns vor, einen zusätzlichen Transportzuschlag zu verrechnen.

SILOBEFÜLLUNGEN

Die Silos müssen stossfrei befüllt werden. Der im Silo entstehende Fülldruck darf 0,1 bar nicht überschreiten. Die Entspannung der Restluft im Behälter ist verboten. Die Befülllänge vom Silosteller zum Silo darf 30 Meter nicht überschreiten. Der Fahrer des Silostellers muss während des Befüllvorganges freie Sicht auf das zu befüllende Silo haben.

RÜCKNAHME UND RESTMENGEN LOSE WARE

Restmengen von loser Ware werden ab 1000kg gutgeschrieben. Je nach Art des retournierten Materials werden Abzüge als Frachtschädigung vorgenommen. Die Tarife entnehmen sie der Liste für Fracht- und Transportzuschläge.

Grundsätzlich nicht zurückgenommen und vergütet werden:

- überlagerte, verdorbene oder beschädigte Ware
- auf Kundenwunsch gefertigte oder beschaffte Ware (z.B. getönte Produkte, Nicht-Lagerartikel oder Sondermischungen)

Eine Prüfung des Zustandes erfolgt durch den Wareneingang der Sievert AG am jeweiligen Standort. Wir behalten uns vor, die Entsorgungskosten für überlagerte Ware nach Aufwand in Rechnung zu stellen.

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR VERKAUF UND LIEFERUNG

FRACHT- UND TRANSPORTZUSCHLÄGE

allg. Energie- und Transportkostenzuschlag auf Netto- Warenwert			4,80%
Art.Nr.	Bezeichnung	Ergänzung	CHF exkl. MWst netto
	Lieferung Stückgut lauf Tag	> CHF 1800,- Netto- Warenwert	Kostenlos
76505	Stückgut	< CHF 1800,- Netto- Warenwert	170,00 CHF
76772	Zuschlag Lieferung Fixtermin Lose/Stückgut	Zeitfenster +/-30min	120,00 CHF
76773	Zuschlag Lieferung bis 9 Uhr Stückgut		80,00 CHF
76774	Zuschlag Lieferung bis 12 Uhr Stückgut		50,00 CHF
76505	Dämmplatten EPS/XPS/PIR	< CHF 1000,- Netto- Warenwert	200,00 CHF
76505	Dämmplatten EPS/XPS/PIR	< CHF 1500,- Netto- Warenwert	150,00 CHF
76505	Dämmplatten MW	< CHF 1000,- Netto- Warenwert	350,00 CHF
76505	Dämmplatten MW	< CHF 2000,- Netto- Warenwert	250,00 CHF
76505	Dämmplatten MW	< CHF 3000,- Netto- Warenwert	200,00 CHF
76505	Lieferungen von Drittanbietern	gem. Offerte	nach Aufwand
18701	Europaletten	je Stück	20,00 CHF
6400	Kommisionierzuschlag	bei Anbruch Pal. Sack- oder Eimerware, je Lieferung pauschal	25,00 CHF
32300	Kranablad	pauschal je Lieferung (Lieferfrist auf Anfrage)	115,00 CHF
27487	Entladehilfe Stapler	pauschal je Lieferung (Lieferfrist auf Anfrage)	125,00 CHF
	Erschwernis- und Bergzuschlag	auf Anfrage	nach Aufwand
88500	Wartezeiten bei Warenanlieferung	ab 30min, je angefangene Stunde	120,00 CHF
76775	Express-Zuschlag bei Abholung Lager/Spedition	bei Abholungen am selben Tag, oder Bestellung nach 14 Uhr auf folge Tag	80,00 CHF

SILO, LOSE WARE

Art.Nr.	Bezeichnung	Ergänzung	CHF exkl. MWst netto
	Silo-Aufstellung „Standard“	8-14 Tonnen Material, lauf Tag	Kostenlos
76772	Zuschlag Lieferung Fixtermin Lose/Stückgut	auf Anfrage, Zeitfenster +/-30min	120,00 CHF
9741	Silo-Aufstellung leeres Silo	auf Anfrage, jedoch min. CHF 350,-	nach Aufwand
24692	Silo-Umstellung bis 35km	bei Nachfüllung innert 30 Tagen	Kostenlos
24692	Silo-Umstellung bis 35km	wenn keine Nachfüllung innert 30 Tagen	350,00 CHF
24692	Silo-Umstellung ab 35km	auf Anfrage	nach Aufwand
	Silo-Rückholung	Abholung innert 3 Arbeitstagen nach Avisierung	Kostenlos
9749	Silo-Rückholung Zeitfenster <3 Arbeitstage	auf Anfrage, jedoch min. CHF 350.-	nach Aufwand
9749	Silo-Rückholung mit Restmenge >14 Tonnen	Ausblasen und Transport	nach Aufwand
9748	Erfolglose Rückholungen (Leerfahrten)	infolge z.B. Zufahrt nicht möglich	350,00 CHF
9749	Bergung von Silos durch Spezialist	infolge Abholung durch Sievert nicht mehr möglich	nach Aufwand
76776	Dienstleistung	auf Anfrage	nach Aufwand
88500	Wartezeit		
	Abzüge auf Restmengen bei Rücknahme	Gutschrift ab Restmenge > 1Tonne	
		Mauermörtel	40,00 CHF
		Putze	50,00 CHF
		Leichtmauermörtel und GWP-M	55,00 CHF
		TRI-O-THERM Dämmputze	350,00 CHF
	Zuschlag für Materialentsorgung bei überlagerter, verdorbener oder beschädigter Ware oder Sondermischungen		nach Aufwand

SERVICE UND INSTRUKTIONEN VOR ORT

Art.Nr.	Bezeichnung	Ergänzung	CHF exkl. MWst netto
9745	Service Monteur vor Ort	pro angefangene Stunde Arbeitsaufwand	90,00 CHF
9747	Maschinen Reparatur- und Reinigungskosten	pro angefangene Stunde Arbeitsaufwand	120,00 CHF
9746	Servicewagen	pro Kilometer An- und Abfahrtsweg	1,60 CHF
	Mietgeräte, Förderanlagen, Mörtelmischer, Schläuche etc.	auf Anfrage	nach Aufwand
76776	Dienstleistung	gem. Offerte	nach Aufwand

ALPHABETISCHES ARTIKEL-SUCHVERZEICHNIS

B

Brandriegel MW 035	33
Brandriegel PIR	33

D

DBS Dichtband	39
DUO-TEX Dehnfugenprofil E und V	39
DUO-TEX W50 Bewegungsfugenprofil	38

F

Farbbeutel für mineralische Deckputze	23
Farbe Innen und Aussen	41
FLP-L FL-Kalk-Leichtputz	66
FL-V Kalk-Vorspritzmörtel	66
FM-R SECON® Riemchenfugenmörtel	31
FP Filzputz	21
FSH Silikonharzfinish	41

G

GaLaKreativ PUR-Binder	60
GE 10 x 23 Gewebeeckwinkel	37
GET W40 Tropfkantenprofil	38
GF Armierungsgewebe fein	18
GG Armierungsgewebe grob	18
GGP Gips-Glättputz	14
GHB Kombihaftbrücke	17
GM Armierungsgewebe mittel	18
GMG Mineralgrund	26
GP Armierungsgewebe Panzer	18
GP Armierungsgewebe Panzer 33 cm	18
GPG Putzgrundierung	26
GQS Quarz-Sperrgrund	26
GRP Gips-Renovierungsputz	13
GRP-M Gips-Renovierungsputz	14
Maschinengängig	14
GTA Acrylat-Tiefengrund	27
GTM Mineralischer Tiefengrund	27
GWP-M Gipsweissputz	14

I

IMBERAL® Aquarol 10D	73
ISP Raum Star Putz	22
it.-Glätte Glättspachtel	6

K

KA Edel Kalkabrieb Edel	19
KA Kalkabrieb	19
KIP-it. Kalkputz	6
KIP-it. leicht Kalkputz Leicht	7
KIP-it. Z25	7
KIP Kalkputz	6
Kombi-Teller 110 mm	37
KP Kratzputz	21
KW Kellenwurfputz	21

L

Leibungsplatte WLS 036 KP beidseitig beschichtet	32
LM 5/21-HP Leichtmauermörtel	45

M

M 15 fein Mauermörtel	43
M 15 Mauermörtel	43

M 15 Z50 Mauermörtel	44
M 20 Mauermörtel	44
M 5 Normalmauermörtel	43
MEP fix Kalkzementputz	8
MEP-it. Kalkzementputz	8
MH grau Universal Haftbrücke	17
MR Münchner Rauputz	20
MW-Putzträgerplatte 034 LIGHT	32

N

NHL-F Historischer Fugenmörtel	65
NHL-M Historischer Werksteinmörtel	64
NHL-P Historischer Kalkputz	67

P

PAP Putzabschlussprofil	38
PFF Pflasterfugenmörtel	58
PFH-B Pflasterfugenmörtel	59
PFH Pflasterfugenmörtel	59
PFI Profifix	29
PFK Pflasterfugenmörtel	57
PROLASTIC® 55Z	73
PSH Silikonharzputz	22
PUR-FIX W38 flex Gewebeleiste	38

R

RB Rissband	29
RP RAPID MG Renovierungsputz	12
Maschinengängig	12
RP Rustikalputz	20
RZB Ruck-Zuck Beton	48
RZB SR Ruck-Zuck Beton	48

S

SanaSil plus Raum Aktiv	41
SB mit Knotendübel passend für Typ S, Typ 33... ..	28
Sichtmauermörtel eingefärbt	46
SK grau Spachtel- und Klebemörtel	16
SK leicht Spachtel- und Klebemörtel	15
SK-MI Mineraleddämm Spachtel- und Klebemörtel ..	15
SK-MI SR Mineraleddämm Spachtel- und Klebemörtel ..	15
SK Reno Spachtel- und Renovierungskleber	13
SK-R Riemchen Spachtel- und Klebemörtel	31
SK superleicht Spachtel- und Klebemörtel	16
SLP-it. Sockelleichtputz	9
SLP-it. SR Sockelleichtputz	9
SM 101/15 Sichtmauermörtel	45
SM 103/15 Sichtmauermörtel	45
SP Scheibenputz	20
STR 2GS Spezialbit TX30 lang	36
STR 2GS-Tool Montagewerkzeug	36
STR-Tool 2GS	36
STR H Schraubbefestiger	37
STR-Rondelle	35
STR-Stopfen	36
STR U 2G Schraubdübel	35
Stucanet easy fix	29
Stucanet Typ 33	28
Stucanet Typ S	28
SVM Schlitz- und Verfüllmörtel	47

T

TB Trockenbeton	48
TCE Trass-Compound	57
TGM Trass-Grobkornmörtel	56
TKF M2,5 Trass-Kalk-Fugenmörtel	65
TKF M5 Trass-Kalk-Fugenmörtel	65
TKFP Trass-Kalk-Feinputz	69
TKM 5 Trass-Kalk-Mörtel	51
TKN Trass-Kleber Naturstein Dünnbett	53
TKN VarioRapid	53
TKP Trass-Kalk-Putz	68
TK Trasskalk HL 5	50
TNF VarioRapid	59
TNH-flex Trass-Naturstein-Haftschrämme	56
TNM-Vario FX Trass-Natursteinmörtel	53
tri-o-roll®	17
TRI-O-THERM L + S Mineralischer Dämmputz	11
TRI-O-THERM M Rillendichtband	11
TSM Trass-Spachtel- und Modellierputz	69
TSP-E Trass Sanierputz einlagig	70
TSP-PG Trass Sanier-Porengrundputz	70
TSP-VS Trass Sanier-Vorspritzputz	70
TWM-s M10 Trass- Werksteinmörtel spezial	64
TZM 10 Trass-Zement-Mörtel	51
TZM 20 Trass-Zement-Mörtel	51
TZ-o Trasszement original 40 L	50
TZP Trass-Zement-Putz	68
TZVM Trass-Zement-Vielzweckmörtel	52

U

UNI-FS Universal-Faserspachtelputz	16
UNI-H Universal-Haftputz	17
UNI-SD Universal Sockel-Dicht	10
US 600 Unterstopfmörtel	47

V

VARIOSTAR Strukturputz	19
------------------------------	----

W

WEL-K WELNET Dübel	12
WEL Welnet Dämmputzträgermatte	12

Z

ZKP-it. Zementkalkputz	8
ZMP Zementputz	9
ZRP-it. Zementrenovierungsputz	13
ZVP Zement-Vorspritzmörtel	10

Verarbeitungspiktogramme

Anwendung



aussen



innen und aussen



innen
Wand und Decke



WDVS-
Systemprodukt



innen



innen Decke



Verarbeitungs-
temperatur

Verarbeitung



Strukturieren



Aufrollen



Dämmplatte
PU-Schaum Klebeauftrag



Kratzen



Handverarbeitung



Dämmplatte
Klebeauftrag raupenförmig



Filzen



Spritzbar



Dämmplatte Klebeauftrag
teilflächig Wulst-Punkt-Verfahren



Aufspachteln



Zugabe
von Wasser



Dämmplatte
Klebeauftrag vollflächig



Aufrauen



Rührzeit



Nassspritzen/Verarbeiten
mit Schneckenpumpe



Aufkämmen



Kratz-
spachtelung



Gewebe-
überlappung



Überbindemass

Hinweise



Auswaschbar
mit Wasser



Sack



akurit Farbtonsystem
ColorPoint 20.10



Lagerfähigkeit
mind. 3 Monate



Silo



Lagerung trocken
und sachgerecht



Technische Info
beachten



Karton



Bund



Hände und
Augen schützen



Recycling



Schichtdicke



Interseroh

Unsere Marken:

sievert

akurit 

quick-mix 

tubag 

hahne 

Hauptsitz

Sievert AG • Deistrütistrasse 21 • 8472 Ober-Ohringen (Seuzach) • Telefon: 052 235 38 00 • info@sievert.ch

Auftragsannahme

Deistrütistrasse 21
8472 Ober-Ohringen (Seuzach)
Telefon: 052 235 38 15
zentrale.auftragsannahme@sievert.ch

Silostellplatz Oftringen

Industriestrasse 5
4665 Oftringen
Telefon: 079 263 26 22

Versandlager Rothrist

Schöni Transport AG
Neue Industriestrasse 1
4852 Rothrist

www.sievert.ch

© Sievert AG Alle Angaben dieser Broschüre beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Prüfungen und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen. Die abgebildeten „ecobau Zertifizierungen“ entsprechen dem Zertifizierungsstand von 12.2024. Aktuelle „ecobau“ Zertifizierungen sind in der jeweils gültigen Preisliste oder auch unter www.ecobau.ch/de/instrumente/ecoprodukte abrufbar. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Die Broschüre dient der Wissensvermittlung und -vertiefung und ersetzt keine Objektberatung und/oder Fachplanung. Technische Zeichnungen, Skizzen oder Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung und stellen die grundsätzliche Funktionsweise dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten sind den technischen Merkblättern, Systembeschreibungen oder Zulassungen und dgl. zu entnehmen und zwingend zu beachten. Mit Erscheinen dieser Broschüre sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung der Sievert AG unzulässig und strafbar.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen und Handelsnamen in dieser Broschüre berechtigen nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und deshalb von Jedermann benutzt werden dürften. Soweit in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften und Richtlinien (z. B. DIN, ZDB, VDI etc.) Bezug genommen wird oder aus ihnen zitiert worden ist, kann die Sievert AG keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen.